


A114S/1120

დასაკიდი უნიტაზის და სენსორული მოწყობილობის სამონტაჟო ჩარჩო (

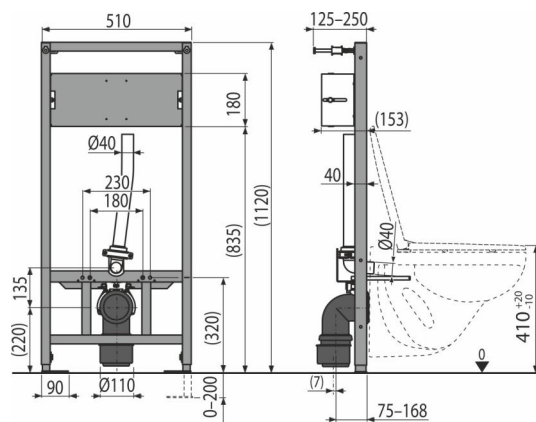

განმარტება

ავტომატური სენსორული ჩასარეცხი სისტემის მონტაჟისთვის მზიდ კედელზე მონტაჟისთვის ან თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციაში უნიტაზებისთვის დამაგრების ინტერვალით 180 მმ ან 230 მმ

დამახასიათებელი

- ჩარჩოს დიზაინი საშუალებას იძლევა დამონტაჟდეს ამ მიზნებისათვის განკუთვნილი საშრობი პროფილისთვის, ან მზიდ კედელზე
- მასალა: ფტენილის საღებავით დამუშავებული ლითონი
- რეგულირებადი მოძრავი ფეხები დიაპაზონში 0-200 მმ სამუხრუჭე სისტემით
- კონსტრუქციის დამონტაჟების შესაძლებლობა გადამყვანით DG 1/2" დასაჯდომი ბიდეს ან ბიდეს დაკავშირებისთვის
- უნივერსალური ჩარჩო - თავსებადია სხვა სახის სენსორულ გადამცემებთან

კომპლექტის შემადგენლობა

- უნიტაზის დამაგრებისთვის სამონტაჟო ნაკრები: სარქი M12 - 2 ცალი, საყელური - 4 ცალი, ხუფი - 2 ცალი, ქანჩი - 2 ცალი, გოფირებული სახელო - 2 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი Ø8 x 60 - 4 ცალი, დუბელი Ø12 - 4 ცალი.
- პოლიპროპილენის სადინარის მუხლის Ø90 / 110, კომპლექტი
- მუხლი უნიტაზთან წყლის კავშირისთვის HT40
- სენსორის დასამაგრებელი კონსოლი
- თვითმზიდი ჩარჩო
- უნიტაზთან წყლის დამაკავშირებელი მილი HT40

ქიკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაჟი)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატაჟი)
A114S/1120	8595580518585	12,93 12,93 214,0 კგ	1125x515x75 1125x515x75 მმ	1 15 ცალი

გარანტია

2/15 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- საყრდენის შესაძლებლობა 400 kg