


A114S/1120

lebūvējams rāmis podam un pogai ar sensoru

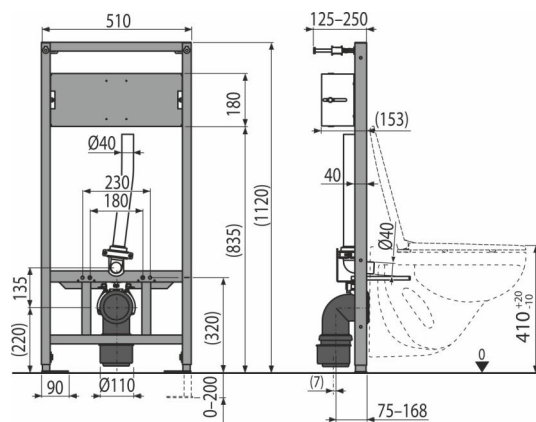

Pielietojuma zona

Automātisko sensora skalošanas ierīču uzstādīšanai

Uzstādīšanai pie nesošās sienas vai ģipškartona konstrukcijā

Podiem ar stiprinājuma skrūvju attālumu 180 mm vai 230 mm

Rekvizīti

- Rāmja konstrukcija ļauj piestiprināt pie ģipškartona profila vai pie sienas
- Materiāls: metāls ar pulvera pārklājumu
- Regulējamas izvelkamas kājas 0–200 mm diapazonā ar bremžu sistēmu
- Iespēja uzstādīt kronšteinu ar DG 1/2" pāreju, lai pieslēgtu bidē vai bidētas
- Universāls rāmis - savietojams ar cita veida skārienjutīgiem sensoriem

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts podam: vitņu stienis M12 - 2 gab., Paplāksne - 4 gab., Vāciņš - 2 gab., Uzgrieznis - 2 gab., Gofrēta uzmava - 2 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø8 x 60 - 4 gab., dibelis Ø12 - 4 gab.
- Poda pieslēgs no polipropilēna Ø90/110 mm, komplekts
- WC likums HT40
- Konsole sensora fiksēšanai
- Pašnesošais rāmis
- Caurule ūdens pieslēgšanai podam HT40

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
A114S/1120	8595580518585	12.93 12.93 214.0 kg	1125×515×75 1125×515×75 mm	1 15 wt

Гарантии

2/15 лет *

Tehniskā specifikācija

- Nestspēja 400 kg