

AGV2S

Univerzální lapač střešních splavenin 300×155/125 mm přímý, šedá

Použití


- Pro instalaci vně budov
- Pro odvod dešťových povrchových vod do kanalizačního systému
- Pro připojení okapových svodů

Vlastnosti

- Barva: šedá
- Brání šíření zápachu z kanalizace
- Excentrické kroužky pro napojení okapového svodu 80, 90, 100, 110 a 125 mm
- Materiál: polypropylen obohacený o skelná vlákna – odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Možnost dokoupení nerez koše proti vniknutí hlodavců z odpadu
- Možnost dokoupení univerzální vložky svodu pro kruhové a čtvercové svody
- Plastový koš na nečistoty lze pohodlně vyjmout a vyčistit
- Po usazení v zámkové dlažbě lze pohledové části lapače střešních splavenin zaměnit za dílce v černé barvě
- Přímé napojení na odpad – 125 mm
- Prudší spád koryta umožňuje rychlejší a vyšší odtok vody směrem do kanalizace
- Suchá zápachová uzávěra
- Zámek na víku zabraňuje samovolnému otevření a vytékání vody při silných deštích a usnadňuje otevírání víka po delší době používání

Rozsah dodávky

- Klapka omezující pronikání zápachu z kanalizace
- Koš na zachytávání hrubých nečistot
- Sada vymezovacích vložek pro průměr svodu 80, 90, 100, 110, 125 mm
- Tělo vpustí s přímým vývodem Ø125 mm
- Víko se zámkem

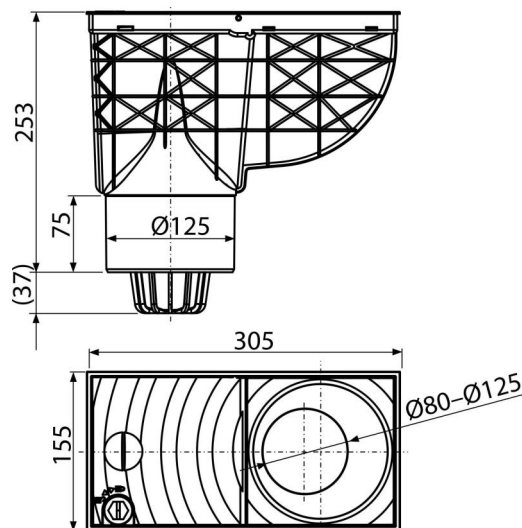

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AGV2S	8595580519278	1,14 5,69 111,0 kg	315×265×165 545×335×440 mm	5 80 ks

Záruky

2/6 let *

Normy

ČSN EN 1253, ČSN EN 1451

Technické parametry

- Průtok 426 l/min