

AGV2S

Univerzalan hvatač krovnih nakupina 300×155/125 mm izravan, sivi

Upotreba

Za ugradnju izvan zgrada

Za odvodnju kišnice u kanalizacijski sustav


Za spajanje oluka

Značajke

- Boja: siva
- Sprječava širenje mirisa iz kanalizacije
- Ekscentrični prstenovi za spajanje oluka 80, 90, 100, 110 i 125 mm
- Materijal: polipropilen obogaćen staklenim vlaknima – otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Mogućnost kupnje košare od nehrđajućeg čelika protiv ulaska glodavaca iz odvoda
- Mogućnost kupnje univerzalnog uložaka za okrugle i četvrtaste odvodne cijevi
- Plastična košara za nečistoće može se jednostavno ukloniti i očistiti
- Nakon ugradnje u opločnjak, vidljivi dijelovi oborinskog odvoda s hvatačem nečistoća mogu se zamijeniti crnim dijelovima
- Izravni spoj na odvod – 125 mm
- Strmiji nagib korita omogućuje brži i veći protok vode prema kanalizaciji
- Suhi zapor za miris
- Brava poklopca sprječava spontano otvaranje i curenje vode tijekom jake kiše te olakšava otvaranje poklopca nakon dugog razdoblja korištenja

Opseg isporuke

- Zaklopka za sprječavanje prodiranja mirisa kanalizacije
- Sakupljač grubih nečistoća
- Set uložaka za promjer odstojnika 80, 90, 100, 110, 125 mm
- Tijelo odvoda s direktnim odvodom Ø125 mm
- Poklopac s bravom

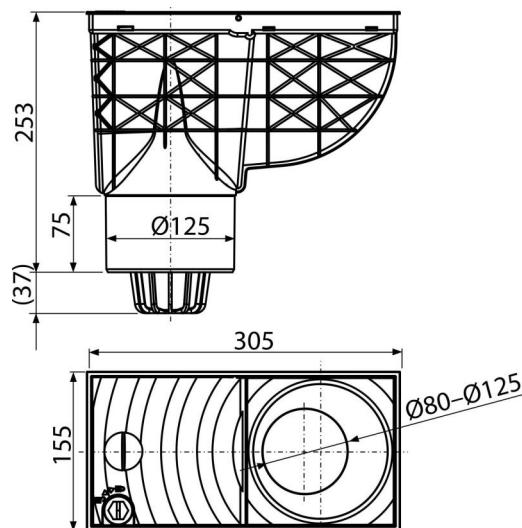

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AGV2S	8595580519278	1,14 5,69 111,0 kg	315×265×165 545×335×440 mm	5 80 kom

Jamstva

2/6 godina *

Standardi

EN 1253, EN 1451

Tehnički parametri

- Protok 426 l/min