

AGV2S

Wpust deszczowy uniwersalny 300×155/125 mm dolny, szary

Zastosowanie

Do montażu na zewnątrz budynków

Do odprowadzania wody deszczowej i wód powierzchniowych do kanalizacji


Do podłączenia spustowych rynien

Cechy

- Kolor: szary
- Zapobiega przenikaniu zapachów z kanalizacji
- Pierścienie mimośrodowe do podłączenia rur spustowych 80, 90, 100, 110 i 125 mm
- Materiał: polipropylen wzbogacony włóknem szklanym – odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Można dokupić kosze ze stali nierdzewnej zabezpieczające przed gryzoniami
- Można dokupić uniwersalne wkładki do okrągłych i kwadratowych rur spustowych
- Kosz z tworzywa sztucznego, łatwo wyjmowany i czyszczony
- Po zabudowaniu w utwardzonej powierzchni widoczne części można wymienić na inne, w czarnym kolorze
- Odpływ pionowy 125 mm
- Bardziej strome nachylenie umożliwia szybszy i większy przepływ wody do kanalizacji
- Syfon suchy
- Blokada zapobiega przypadkowemu otwarciu wieczka i wyciekowi wody podczas gwałtownego deszczu

Zakres dostawy

- Mechaniczne zamknięcie zapobiega przenikaniu zapachów z kanalizacji
- Kosz na gruboziarniste nieczystości
- Zestaw wkładek dystansowych o średnicy 80, 90, 100, 110, 125 mm
- Korpus spustu z pionowym wylotem Ø125 mm
- Pokrywa z zamkiem

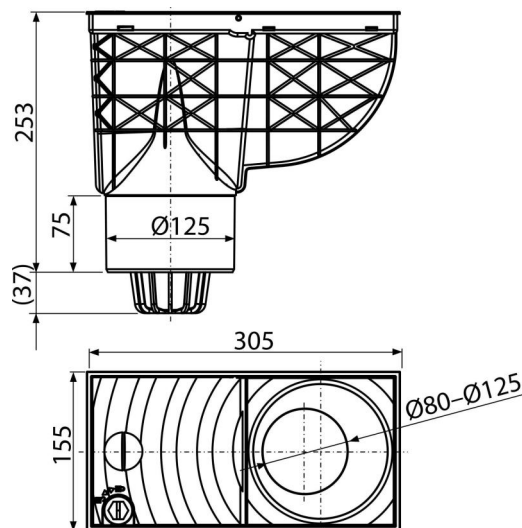

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
AGV2S	8595580519278	1,14 5,69 111,0 kg	315×265×165 545×335×440 mm	5 80 szt

Gwarancje

2/6 lat *

Normy

EN 1253, EN 1451

Dane techniczne

- Przepływ 426 l/min