

# AGV2S

Ливнеотвод 300×155/125 мм, сток – прямой, серый

## Область применения

Для установки снаружи зданий

Для отвода дождевой воды с крыши по водостоку в канализацию


Для подключения водосточных труб

## Характеристика

- Цвет: серый
- Предотвращает появление неприятных запахов из канализации
- Набор уплотнительных колец для водостоков диаметром 80, 90, 100, 110 и 125 мм
- Материал: полипропилен обогащенный стекловолокном – устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Возможность дополнительной комплектации корзиной из нержавеющей стали, препятствующей проникновению грызунов из канализации
- Возможность дополнительной комплектации универсальными вставками для круглых и квадратных водосточных труб
- Пластиковая корзина для мусора, которую легко изъять и прочистить
- После установки ливнеотвода в тротуарную плитку видимые его части можно заменить на детали черного цвета
- Прямое подключение к канализационному стоку – 125 мм
- Уклон корпуса позволяет увеличить скорость стока воды в канализацию
- Сухой гидрозатвор
- Блокировка предотвращает непреднамеренное открытие крышки и утечки воды во время сильных дождей

## Содержание комплекта

- Заслонка препятствующая проникновению запаха из канализации
- Корзина для мусора и крупных загрязнений
- Набор уплотнительных колец для водостоков диаметром 80, 90, 100, 110, 125 мм
- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø125 мм
- Крышка с замком

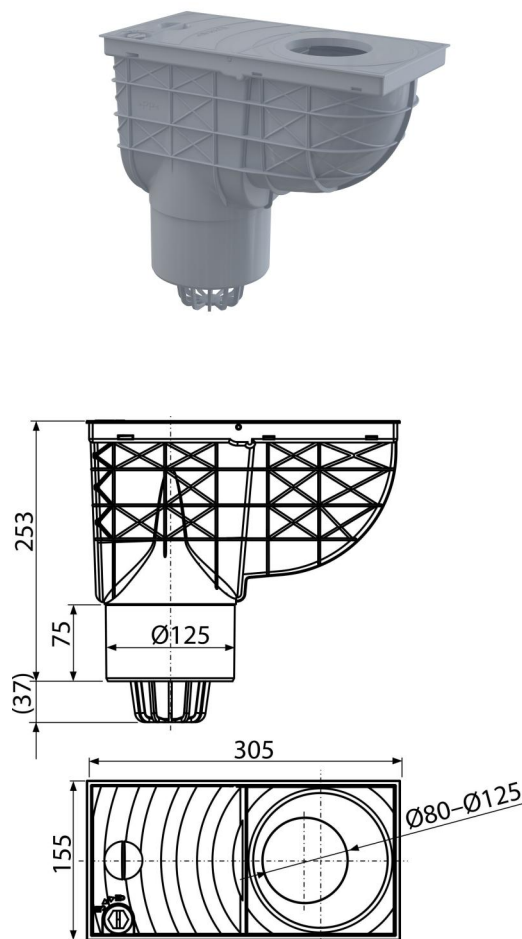

## Код заказа, Логистическая информация

| Код   | EAN           | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка)   | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|-------|---------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| AGV2S | 8595580519278 | 1,14   5,69   111,0 кг           | 315×265×165   545×335×440 мм | 5   80 шт                          |

## Гарантии

2/6 лет \*

## Свойства

EN 1253, EN 1451

## Технические параметры

- Сток воды 426 l/min