

AGV4S

Collecteur d'eaux pluviales universel 300x155/125/110 mm rectiligne, gris

Utilisation


- Pour installation à l'extérieur des bâtiments
- Pour évacuer les eaux pluviales vers le système de canalisations
- Pour raccordement de tuyaux de descente de gouttière

Propriétés

- Couleur : gris
- Empêche la propagation des odeurs des égouts
- Bagues excentriques pour raccordement au tuyau de descente de gouttière de 80, 90, 100, 110 et 125 mm
- Matériau : polypropylène enrichi en fibres de verre - résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Panier en acier inoxydable en option pour empêcher la pénétration des rongeurs depuis les canalisations
- Siphon universel pour canalisations rondes et carrées en option
- Le panier à impuretés en plastique est facile à retirer et à nettoyer
- Après installation dans le pavé autobloquant, les parties visibles du collecteur filtrant de l'eau de pluie du toit peuvent être remplacées par des pièces noires
- Raccordement direct de l'évacuation - 110, 125 mm
- Une pente plus prononcée de la goulotte permet une évacuation plus rapide et facile vers les égouts
- Siphon anti-odeur
- Le verrou du couvercle empêche l'ouverture spontanée et les fuites d'eau en cas de fortes pluies et facilite l'ouverture du couvercle après l'utilisation prolongée

Inclus dans l'emballage

- Clapet limitant la pénétration des odeurs provenant des égouts
- Panier pour collecte des grosses impuretés
- Jeu d'entretoises pour des diamètres de descente de gouttière de 80, 90, 100, 110, 125 mm
- Corps de siphon avec sortie direct Ø110/125 mm
- Couvercle avec verrou

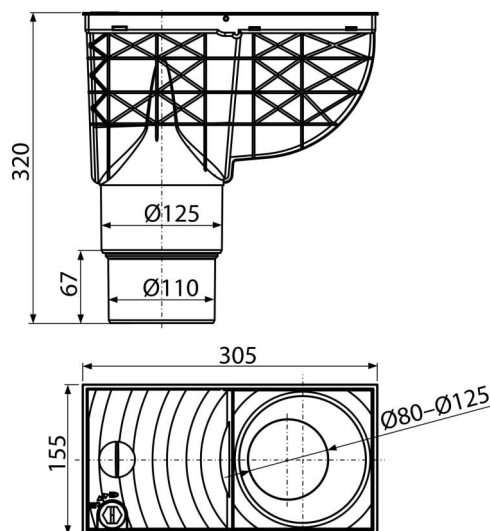

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AGV4S	8595580519292	1,24 4,94 94,1 kg	315x335x165 655x335x345 mm	4 60 pcs

Garanties

2/6 ans *

Normes

EN 1253, EN 1451

Paramètres techniques

- Débit 420 l/min