


APV5411

Siphon de sol 150×150/50 mm sortie latérale, grille inox, siphon anti-odeur

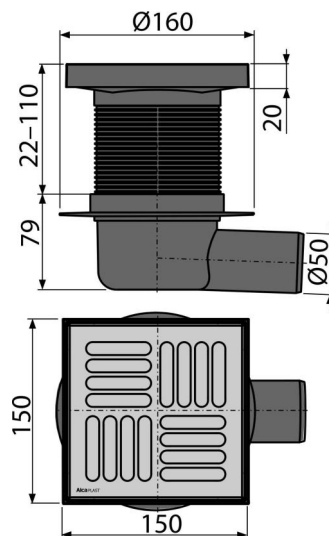

Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle

Pour évacuer une douche au niveau du sol

Pour les espaces intérieurs dans lesquels une utilisation fréquente associée à une évacuation régulière de l'eau dans le siphon est prévue (salles de bains)

Propriétés

- Raccord latéral de l'évacuation Ø 50 mm
- Collier isolant pour raccordement à l'étanchéité du bâtiment
- Compatible avec les pièces de siphons de sol, y compris les siphons anti-odeur combinés SMART sèches, humides et mixtes
- Matériau : acier inoxydable AISI 304, DIN 1.4301
- Matériau : polypropylène résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Grille en acier inoxydable 143×143×5 mm
- Le piège à odeurs d'eau empêche la pénétration des odeurs provenant des égouts
- Hauteur de la prise réglable en hauteur de 22-110 mm.

Inclus dans l'emballage

- Prise de siphon 150×150 mm
- Grille en acier inoxydable
- Jeu de joints
- Corps de siphon latéral Ø50 mm
- Piège à odeurs d'eau

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APV5411	8595580520762	0,66 9,96 179,3 kg	150×150×101 590×430×390 mm	15 240 pcs

Garanties	Normes
2/6 ans *	EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 101-189 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 480 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit avec grille d'entrée 46 l/min
- Siphon anti-odeur d'eau 51 mm