


# APV5411

Podni slivnik 150×150/50 mm bočni, nehrđajuća mrežica, zatvarač neugodnog mirisa

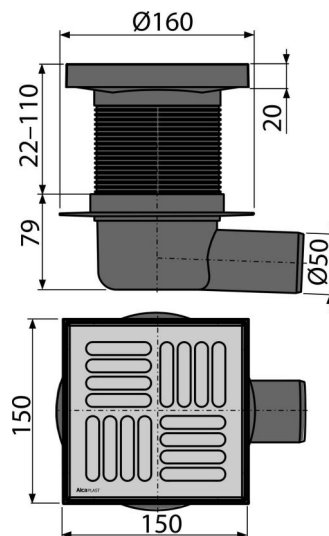

## Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod iz jednog tuša u razini poda

Za unutarnje prostore gdje se očekuje česta upotreba, u kombinaciji s redovitim odvodom vode u odvod (kupaonice)

## Značajke

- Bočni priključak na odvod Ø50 mm
- Izolacijska ogrlica za spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Kompatibilnost s komponentama podnih odvoda, uključujući mokre, suhe i kombinirane SMART zapore za mirise
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Rešetka od nehrđajućeg čelika 143×143×5 mm
- Zapor za miris vode sprječava ulazak mirisa kanalizacije
- Odvod podesiv po visini 22–110 mm

## Opseg isporuke

- Podni odvod 150×150 mm
- Rešetka od nehrđajućeg čelika
- Set brtvi
- Tijelo bočnog odvoda Ø50 mm
- Zapor za miris vode

## Šifra narudžbe, Logističke informacije

| Kod     | EAN           | Težina<br>(komad   paket   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paket) | Količina<br>(paket   paleta) |
|---------|---------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| APV5411 | 8595580520762 | 0,66   9,96   179,3 kg             | 150×150×101   590×430×390 mm | 15   240 kom                 |

## Jamstva

2/6 godina \*

## Standardi

EN 1253

## Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 101-189 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 480 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 46 l/min
- Zapor za mirise vode 51 mm