


APV5411

Podni slivnik 150×150/50 mm bočni, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa

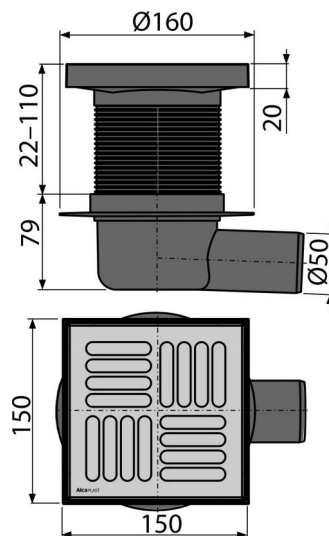

Primena

Za pristup invalidskim kolicima
Za dreniranje jednog tuša na nivou poda
Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode
u podni slivnik (kupačila)

Karakteristike

- Bočna veza na odvod Ø50 mm
- Izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolaciju zgrade
- Kompatibilnost s delovima podnih slivnika uključujući mokri, suvi i kombinovani sifon za mirise SMART
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Rešetka od nerđajućeg čelika 143×143×5 mm
- Mokri sifon za mirise sprečava prodor mirisa iz kanalizacije
- Visinski podesivo grlo 22–110 mm

Obim isporuke

- Grlo podnog slivnika 150×150 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Set zaptivki
- Telo podnog slivnika Ø50 mm, bočni izlaz
- Mokri sifon za mirise

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV5411	8595580520762	0,66 9,96 179,3 kg	150×150×101 590×430×390 mm	15 240 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 101-189 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 480 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Protok ulazne rešetke 46 l/min
- Mokri sifon za mirise 51 mm