


APV6411

Сифон подов 150×150/50 мм с долно оттичане, неръждаема решетка, воден затвор

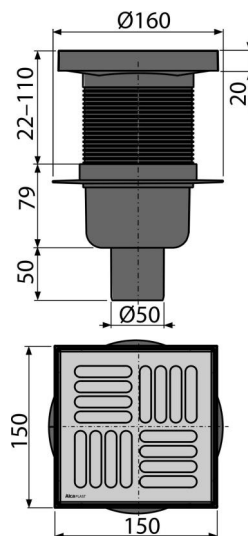

Приложение

За достъп до инвалидни колички
За отводняване на душ пространство на нивото на пода
За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

Характеристики

- Изолационна яка за връзка с хидроизолацията на сградата
- Съвместимост с части за подови сифони, включително мокри, сухи и комбинирани уловители за миризми SMART
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Решетка от неръждаема стомана 143 × 143 × 5 мм
- Права връзка с канализация Ø50 мм
- Воден затвор
- Регулируема по височина гърло 22–110 мм

Обхват на доставката

- Сифонно тяло 150×150 мм
- Решетка от неръждаема стомана
- Комплект уплътнения
- Дренажно тяло Ø50 мм, прав изход
- Воден затвор

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV6411	8595580520779	0,65 9,76 176,2 кг	300×160×170 590×430×390 мм	15 240 бр

Гаранция
2/6 гаранция *

Норми
EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 151-239 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 480 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Поток на входната мрежа 46 l/min
- Воден затвор 51 mm