


APV6411

Podni slivnik 150×150/50 mm izravan, nehrđajuća mrežica, zatvarač neugodnog mirisa vode

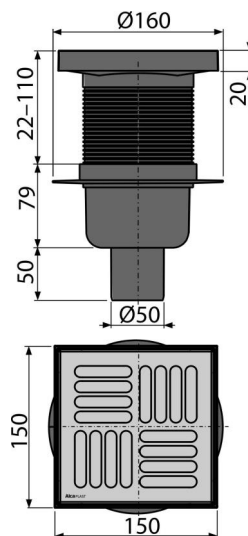

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod iz jednog tuša u razini poda

Za unutarnje prostore gdje se očekuje česta upotreba, u kombinaciji s redovitim odvodom vode u odvod (kupaonice)

Značajke

- Izolacijska ogrlica za spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Kompatibilnost s komponentama podnih odvoda, uključujući mokre, suhe i kombinirane SMART zapore za mirise
- Materijal: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Rešetka od nehrđajućeg čelika 143×143×5 mm
- Izravni spoj na odvod Ø50 mm
- Zapor za miris vode
- Odvod podesiv po visini 22–110 mm

Opseg isporuke

- Podni odvod 150×150 mm
- Rešetka od nehrđajućeg čelika
- Set brtvi
- Tijelo odvoda ravno Ø50 mm
- Zapor za miris vode

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV6411	8595580520779	0,65 9,76 176,2 kg	300×160×170 590×430×390 mm	15 240 kom

Jamstva

2/6 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 151-239 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 480 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 46 l/min
- Zapor za mirise vode 51 mm