


# AKS4

Sifon za kondenzat ugradni, nerđajući čelik DN40 i DN50

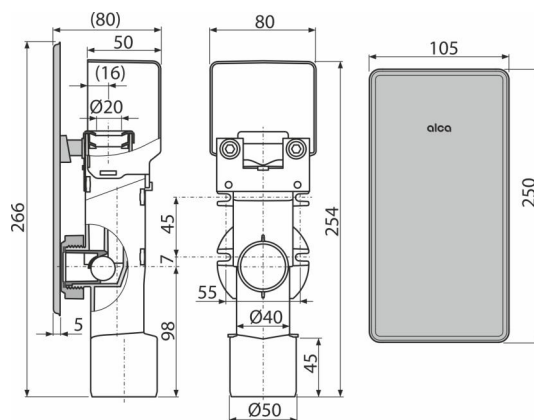

## Primena

Za hvatanje kapljica kondenzacije

## Karakteristike

- Kuke za čvršće fiksiranje na zid
- Instalacijski čepovi za povezivanje HT50
- Kombinovani sifon za mirise sa kuglicom
- Kapa od nerđajućeg čelika sa skrivenim mehanizmom za ugradnju
- Materijal: polipropilen
- Priključak na HT 40/50
- Priključak cevi za kondenzat prečnika 20—30 mm
- Servisni pristup za lako čišćenje

## Obim isporuke

- Poklopac od nerđajućeg čelika
- Građevinski poklopac
- Telo odvoda i sifona sa kombinovanim sifonom za mirise

## Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|-------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| AKS4  | 8595580522605 | 0,46   11,44   203,1 kg                | 180×70×150   590×430×390 mm   | 25   400 kom                     |

## Garancije

2/3 godina \*

## Norme

EN 274

## Tehničke specifikacije

- Brzina protoka 3 l/min
- Termička otpornost 95 °C
- Sifon za mirise 50 mm