

A564CRM2

სიფონი აბაზანისთვის ავტომატი,
წყლის გადინების გზით, ქრომი

განმარტება


აბაზანის გადინებიდან შესასვლელად
აბაზანისთვის გადინების ხერხი $\varnothing 52$ მმ
სტანდარტული ზომის აბაზანისთვის

დამატებითი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ხრახნით G1/2"
- აბაზანის სიფონის სიგრძე 57 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მარტივი მონტაჟი უფანგავი ფოლადის სამი ხრახნით
- კედლისგან სისტემის მინიმალური დაშორება - სააბაზანო ოთახში ჩანს მხოლოდ ფირფიტა
- უფანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული წვდომა და ცვლილება
- გადინების სარქვლის დახურვა ბოუდენის ტროსის დახმარებით
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფას
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფეხით

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკერები
- უფანგავი ფოლადის დაგინების ბადე
- მოტრიალებადი პლასტმასის სადგამი, ქრომირებული
- ქრომირებული პლასტმასის საცობი
- სიფონის კორპუსი გადინების სისტემით
- პროფილური ჩამკეტი
- ულტრაბეგრით შედგენილი პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის წყლის ჩამკეტი, მდგრადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

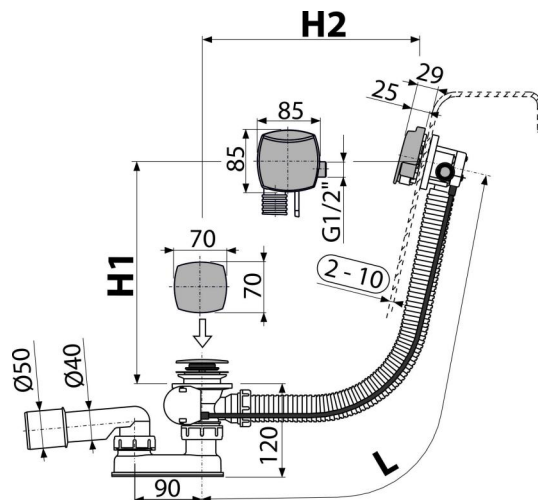

შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაჟი)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატაჟი)
A564CRM2	8595580522933	0,93 11,14 198,3 კგ	380×95×210 595×435×395 მმ	12 192 (კალი)

გარანტია
2/3 years *

ნორმები
EN 274

ტექნიკური მახასიათებლები

- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინააღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm