

A565CRM2

Sifon za kade automat sa punjenjem preljevom za kade sa debelim stjenkama, krom

Upotreba


- Za pražnjenje kade s preljevom
- Za odvod vode iz kade u odvod
- Za kade s debelim stjenkama
- Za kade s otvorom odvoda Ø52 mm

Značajke

- Bočni G1/2" navojni priključak za dovod prethodno miješane vode
- Duljina sifona za kadu 57 cm
- Fleksibilno crijevo preljeva
- Jednostavna montaža s tri vijka od nehrđajućeg čelika
- Minimalni prostor potreban u kadi – vidljiva je samo upravljačka glava
- Upravljačka osovinica od nehrđajućeg čelika
- Neoperl perlator – jednostavan pristup i zamjena
- Zatvaranje odvoda pomoću Bowden kontrole
- Dovodni, odvodni i preljerni set za kadu
- Voda ne teče niz stijenku kade i stoga ne ostavlja kapljice na njoj
- Zapor za mirise vode s okretnim koljenom

Opseg isporuke

- Komplet za montažu
- Kromirana rešetka slivnika od nehrđajućeg čelika
- Kromirana plastična upravljačka glava
- Kromirani plastični čep
- Tijelo sifona s preljevom
- Prilagođena brtva
- Zapor za mirise od polipropilena, otporan na toplinu i kemikalije, uzdužno zavaren

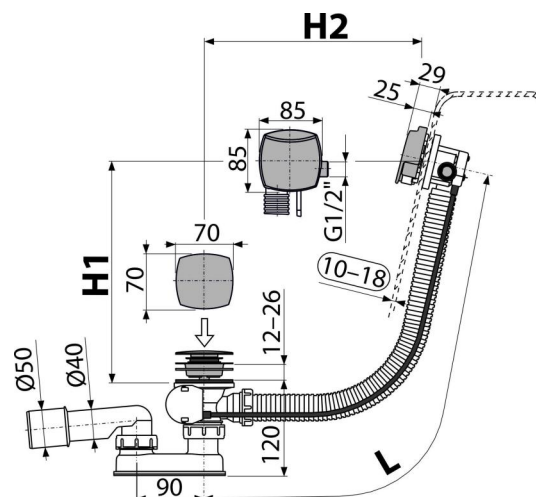

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
A565CRM2	8595580522940	0,98 11,74 207,8 kg	380×95×210 595×435×395 mm	12 192 kom

Jamstva
2/3 godina *

Standardi
EN 274

Tehnički parametri

- Otpornost na tlak zapora mirisa 588 Pa
- Protok 48,6 l/min
- Protok preljeva 33,6 l/min
- Toplinski certifikat 95 °C
- zapor za mirise 50 mm