# A565CRM1

## Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom za debelozidne kade, hrom

### Primena
Za punjenje kade prelivom
Za ispuštanje vode iz kade u odvod
Za debelozidne kade
Za kade sa ispustom Ø52 mm

### Karakteristike
- Bočni G1/2" fiting za punjenje pre-mešane vode
- Dužina sifona za kadu 57 cm
- Prelivna fleksi cev
- Jednostavna ugradnja sa tri vijka od nerđajućeg čelika
- Dizajn koji štedi prostor u kadi - vidljivo je samo kontrolno dugme
- Kontrolno okno od nerđajućeg čelika
- Aerator Neoperl - jednostavan pristup i razmena
- Zatvaranje odvoda iskačućim mehanizmom
- Punilo za preliv kade, sistem odvoda i sifona
- Voda ne teče sa strane kade i ne ostavlja tragove
- Mokri sifon za mirise sa okretnim kolenom

### Obim isporuke
- Set za montažu
- Hromirana mesingana izlazna rešetka
- Hromirano plastično kontrolno dugme
- Hromirani plastični čep
- Telo odvoda i sifona sa prelivom
- Profilisana zaptivka
- Sifon za mirise od polipropilena, termički i hemijski otporan, uzdužno zavaren

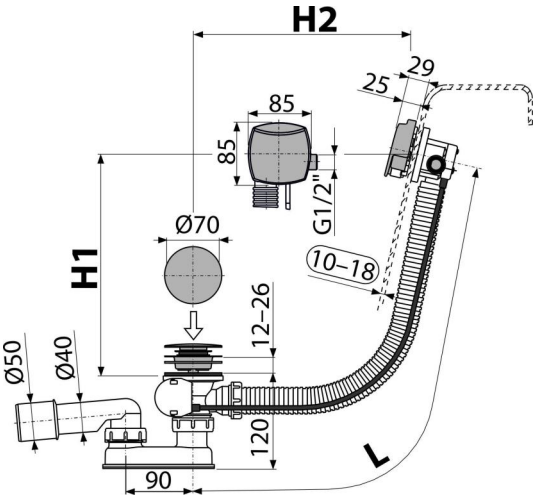


### Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra | EAN | Težina (komad \| pakovanje \| paleta) | Dimenzije (komad \| paleta) | Količina (pakovanje \| paleta) |
|---|---|---|---|---|
| A565CRM1 | 8595580522957 | 0,95 \| 11,40 \| 202,4 kg | 380×95×210 \| 595×435×395 mm | 12 \| 192 kom |

| Garancije | Norme |
|---|---|
| 2/3 godina * | EN 274 |

### Tehničke specifikacije
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 588 Pa
- Brzina protoka 48,6 l/min
- Brzina protoka preliva 33,6 l/min
- Termička otpornost 95 ˚C
- Sifon za mirise 50 mm

* Za vise informacija u vezi garancija posetite www.alcadrain.rs/garancija.

© 2025 Alcadrain s.r.o | Zadržavamo pravo izmene dimenzija i dizajna. | www.alcadrain.sr