


აბაზანის გადინებიდან შესავსებად
აბაზანისთვის გადინების ხვრელით Ø52 მმ
სტანდარტული ზომის აბაზანისთვის

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ზრახნით G1/2"
- აბაზანის სიღონის სიგრძე 57 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მარტივი მონტაჟი უჭაჩავი ფოლადის სამი ზრახნით
- კედლისგან სისტემის მინიმალური დაშორება - სააბაზანო ოთახში ჩანს მხოლოდ ფირფიტა
- უჭაჩავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული ნედლედი და ცვლილება
- გადინების სარქველის დახურვა ბოულენის ტროსის დახმარებით
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფსას
- სველი წყლის ჩამქვითი მოძირავი ფიჭით

- სამონეტაჟო ნაკრები
- უჟანგავი ფოლადის დაგინების ბადე
- მოტრიალებადი პლასტმასის სადგამი, ქრომირებული
- ქრომირებული პლასტმასის საკობი
- სიფონის კორპუსი გადინების სისტემით
- პროფილური ჩამკეტი
- ულტრაბგერით შეღებული პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის ნაწილს ჩამკეტი, შედარადა ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

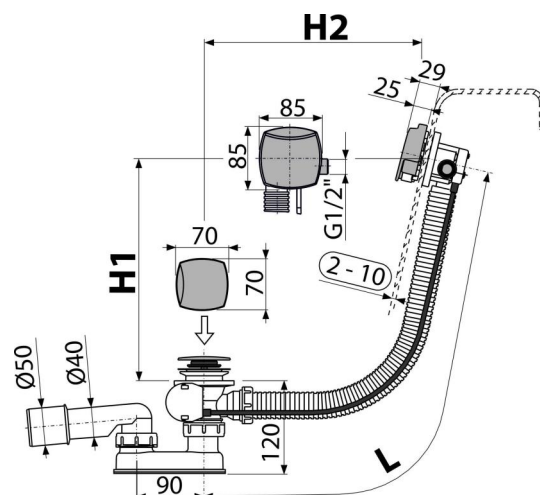

კოდი	EAN	წონა (კალი შიფუტავა პლატაზე)	ზომები (კალი შიფუტავა)	რაოდენობა (შიფუტავა პლატა)
A564CRM3	8595580522964	0.93 11,12 197,9 გ	380×95×210 595×435×395 მმ	12 192 (კალი)

გარანტია 2/3 years *

- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm