

# A564CRM1-100

## Pielietojuma zona


Vannas piepildīšanai caur pārplūdi  
Vannām ar izplūdes caurumu Ø52 mm  
Standarta izmēru vannām

## Rekvizīti

- Sānu pieslēgums ar misiņa vītņi G1/2", iepriekš apstrādātam ūdenim
- Vannas sifona garums 100 cm
- Pārplūdes elastīga šļūtene
- Viegla uzstādīšana ar trim nerūsējošā tērauda skrūvēm
- Minimālais attālums no sistēmas sienas - vannas istabā ir redzama tikai grozāmā plāksne
- Vadības vārsts no nerūsējošā tērauda
- Aerators Neoperl - ērta piekļuve un nomaīņa
- Izplūdes mehānisma aizvēršana ar Boudena kabeli
- Vannas sifons ar ieplūdi
- Ūdens neplūst pa vannas malu, kas novērš apsarmi
- Mitrāis hidroaizvars ar rotējošu likumu

## Komplekta saturs

- Montāžas komplekts
- Izplūdes reste, misiņa - hromēta
- Uzlika grozāma, plastmasa - hromēta
- Korķis, plastmasas - hromēts
- Sifona korpuss ar pārplūdi
- Profila blīvējums
- Sifona hidroaizvars no polipropilēna, metināts ar ultraskaņu, izturīgs pret termiskām un ķīmiskām ietekmēm

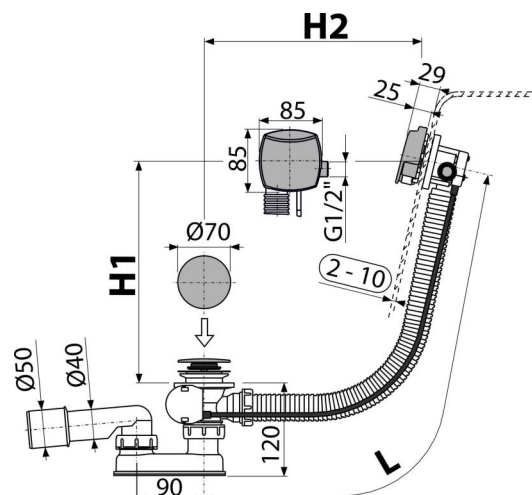

## Код заказа, Логистика информация

| Kods         |  | EAN           | Svars<br>(gab   kaste   paletē) | Izmēri<br>(gab   kaste) | Daudzums<br>(kaste   paletē) |             |
|--------------|--|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| A564CRM1-100 |  | 8595580523756 | 100 MM                          | 0,96   11,47   203,5 кг | 380×95×210   595×435×395 MM  | 12   192 шт |

## Гарантии

2/3 лет \*

## Normas

EN 274

## Tehniskā specifikācija

- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 588 Pa
- Ūdens notece 48,6 l/min
- Pārplūdes ātrums 33,6 l/min
- Termiskā stabilitāte 95 °C
- Hidroaizvars 50 mm