

# A564CRM1-120

Automata kádszifon túlfolyóval, króm

## Alkalmazás


A túlfolyón át való kádfeltöltéshez  
A víz elfolyásához kádból a szennyacsatornába  
Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással  
Szabványos méretű kádakhoz

## Jellemzők

- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 120 cm
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- Kád bekötő, szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal

## Csomag tartalma

- Szerelő készlet
- Krómozott sárgaréz leeresztő rács
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott műanyag dugó
- Szifon túlfolyóval
- Alakos tömítés
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett

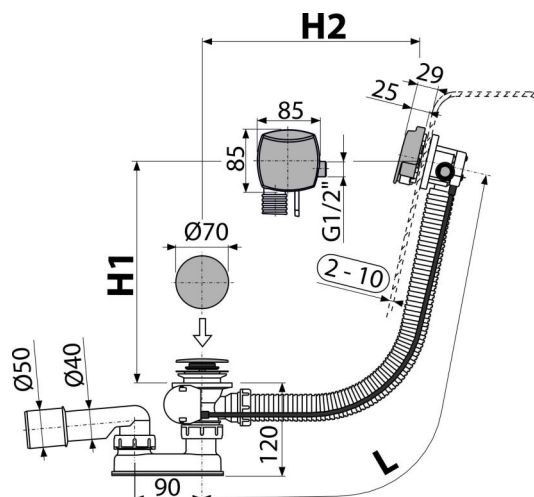

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód          | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)  | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|--------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| A564CRM1-120 | 8595580523763 | 120 mm<br>0,98   11,80   208,8 kg   | 380×95×210   595×435×395 mm | 12   192 db                         |

## Garanciák

2/3 év \*

## Szabványok

EN 274

## Műszaki adatok

- A bűzzár nyomás ellenállása 588 Pa
- Átfolyás 48,6 l/min
- Túlfolyó átfolyás 33,6 l/min
- Hőellenállás vizsgálat 95 °C
- Bűzzár 50 mm