

A564CRM2-100

განმარტება


აბაზანის გადინებიდან შესავსებად
აბაზანისთვის გადინების ხვრელით Ø52 მმ
სტანდარტული ზომის აბაზანისთვის

დამახასიათებელი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ზრახნით G1/2"
- სააბაზანო სივონის სიგრძე 100 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მარტივი მონტაჟი უჭანგავი ფოლადის სამი ზრახნით
- კედლისგან სისტემის მინიმალური დაშორება - სააბაზანო ოთახში ჩანს მხოლოდ ფირფიტა
- უჭანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული ნედლე და ცვლილება
- გადინების სარქველი დახურვა ბოულენის ტროსის დახმარებით
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფს
- სველი წყლის ჩამკეტო მოძირავი ფიჭით

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონეტაჟო ნაკრები
- უჟანგავი ფოლადის დაგინების ბადე
- მოტრიალებადი პლასტმასის სადგამი, ქრომირებული
- ქრომირებული პლასტმასის საკობი
- სიფონის კორპუსი გადინების სისტემით
- პროფილური ჩამკეტი
- ულტრაბგერით შეღებული პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის ნაწილს ჩამკეტი, მგერადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

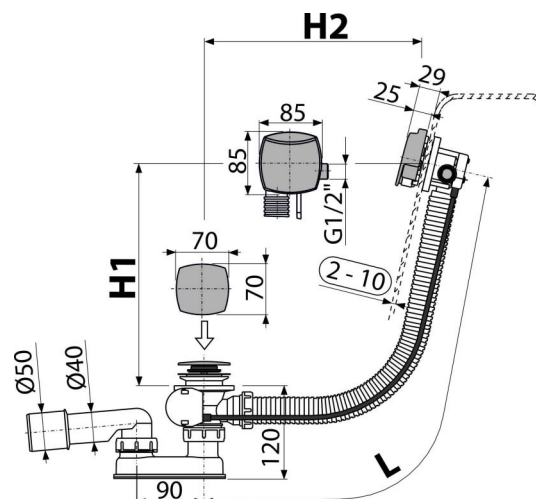

❓ ეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ვალი შიფრები პლატაჟი)	ზომები (ვალი შიფრები)	რაოდენობა (შიფრები პლატაჟი)
A564CRM2-100	8595580523787	100 მმ 0.97 11.60 205.5 კგ	380×95×210 595×435×395 მმ	12 192 (ვალი)

გარანტია

2/3 years *

ნორმები

EN 274

ტექნიკური მახასიათებლები

- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm