

# A564CRM2-100

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром

## Область применения


Для наполнения ванны через перелив  
Для слива воды из ванны в канализационный сток  
Для ванн со стоковым отверстием Ø52 мм  
Для ванн стандартных размеров

## Характеристика

- Боковая подводка с латунной резьбой G1/2" для предварительно подготовленной воды
- Длина сифона для ванны 100 см
- Гибкий шланг системы перелива
- Простая установка тремя винтами из нержавеющей стали
- Минимальный отступ от стенки системы – в ванной видна лишь поворотная накладка
- Клапан управления из нержавеющей стали
- Аэратор марки Neoperl – удобный доступ и замена
- Закрытие сливного клапана с помощью троса Боудена
- Слив-перелив система с функцией наполнения ванны
- Вода не течет по стенке ванны, что предотвращает налет
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект
- Хромированная решетка слива из нержавеющей стали
- Поворотная пластиковая накладка, хромированная
- Пробка из хромированного пластика
- Корпус сифона с системой перелива
- Профильное уплотнение
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям

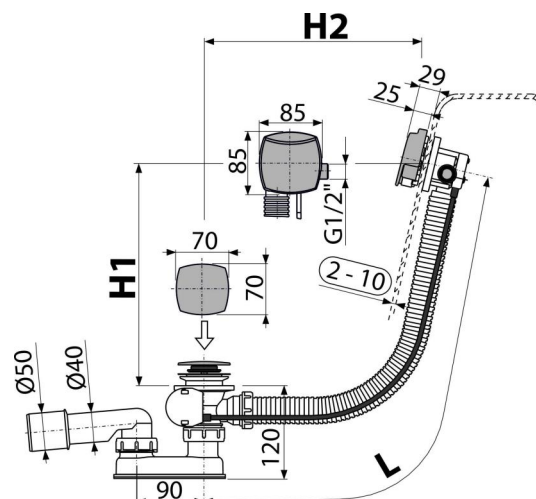

## Код заказа, Логистическая информация

| Код          | EAN           | 100 MM | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка)  | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A564CRM2-100 | 8595580523787 | 100 MM | 0,97   11,60   205,5 кг          | 380×95×210   595×435×395 MM | 12   192 шт                        |

## Гарантии

2/3 лет \*

## Свойства

EN 274

## Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Pa
- Сток воды 48,6 l/min
- Скорость перелива 33,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm