

# A564CRM2-80

განმარტება


აბაზანის გადინებიდან შესავსებად  
აბაზანისთვის გადინების ხვრელით Ø52 მმ  
სტანდარტული ზომის აბაზანისთვის

დამახასიათებელი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ზრახნით G1/2"
- აბაზანის სიღრმის სიგრძე 80 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მარტივი მონტაჟი უჭაჩავი ფოლადის სამი ზრახნით
- კედლისგან სისტემის მინიმალური დაშორება - სააბაზანო ოთახში ჩანს მხოლოდ ფირფიტა
- უჭაჩავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული ნედლედი და ცვლილება
- გადინების სარქველის დახურვა ბოულენის ტროსის დახმარებით
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფსას
- სველი წყლის ჩამქვითი მოძირავი ფიჭით

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონეტაჟო ნაკრები
- უჟანგავი ფოლადის დაგინების ბადე
- მოტრიალებადი პლასტმასის სადგამი, ქრომირებული
- ქრომირებული პლასტმასის საკობი
- სიფონის კორპუსი გადინების სისტემით
- პროფილური ჩამკეტი
- ულტრაბგერით შევლელებული პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის ნაწილის ჩამკეტი, მდგრადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

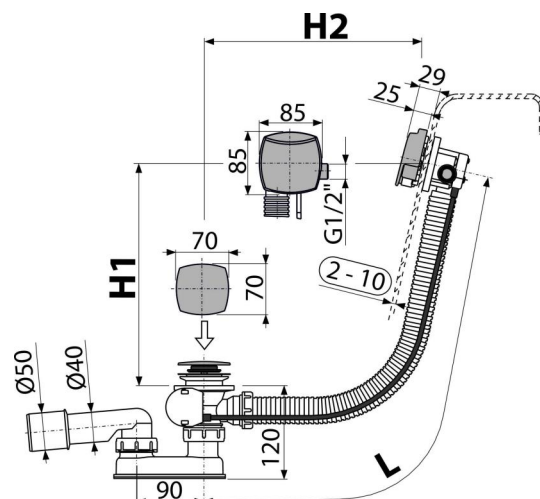

**❓ ეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია**

| კოდი        | EAN                 | ნონა<br>(ვალი   შიფრები   პლატაზი) | ზომები<br>(ვალი   შიფრები)  | რაოდენობა<br>(შიფრები   პლატა) |
|-------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| A564CRM2-80 | 8595580523800 80 მმ | 0.94   11.30   180.8 კგ            | 380×95×210   595×435×395 მმ | 12   192 (ვალი)                |

გარანტია

2/3 years \*

## ნორმები

EN 274

## ტექნიკური მახასიათებლები

- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm