

A564CRM2-80

Sifón vaňový automat s napúšťaním prepacom, chróm

Použitie


- Pre napúšťanie vane prepacom
- Pre odtok vody z vane do odpadu
- Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm
- Pre vane štandardných rozmerov

Vlastnosti

- Bočné G $\frac{1}{2}$ " skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sifónu 80 cm
- Flexibilná hadica prepadu
- Jednoduchá montáž tromi nerezovými skrutkami
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládacia hlavica
- Ovládacia oska z nerezovej ocele
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Uzatváranie odpadu pomocou bovdenového ovládania
- Vaňová prívodná, odpadová a prepádová súprava
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Vodná zápachová uzávěra s otočným kolenom

Rozsah dodávky

- Montážny set
- Pochrómovaná nerezová mriežka výpuste
- Pochrómovaná plastová ovládacia hlavica
- Pochrómovaná plastová zátku
- Telo sifónu s prepacom
- Tvarové tesnenie
- Zápachová uzávěra z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zváraná

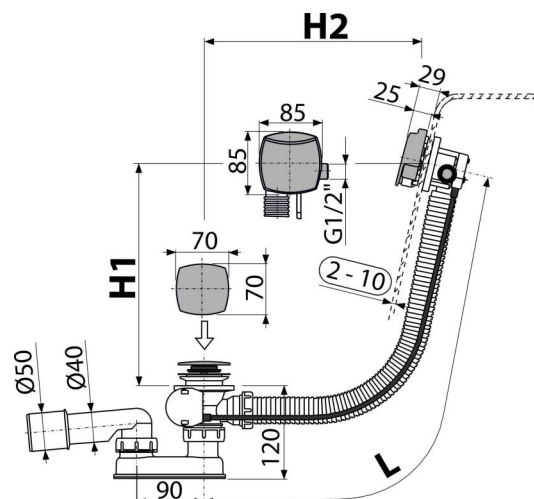

Objednací kód, Logistické informácie

			Hmotnosť	Rozmer	Množstvo
Kód	EAN		(kus balenie paleta)	(kus balenie)	(balenie paleta)
A564CRM2-80	8595580523800	80 mm	0,94 11,30 180,8 kg	380×95×210 595×435×395 mm	12 192 ks

Záruky
2/3 rokov *

Normy
EN 274

Technické parametre

- Odolnosť zápachovej uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepad 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm