

A564CRM3-100

განმარტება


აბაზანის გადინებიდან შესასვლად
აბაზანისთვის გადინების ხვრელით Ø52 მმ
სტანდარტული ზომის აბაზანისთვის

დამახასიათებელი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ხრახნით G1/2"
- საბაზანო სივონის სიგრძე 100 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მარტივი მონტაჟი უჭანგავი ფოლადის სამი ხრახნით
- კედლისგან სისტემის მინიმალური დაშორება - საბაზანო ოთახში ჩანს მხოლოდ ფირფიტა
- უჭანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული წვდომა და ცვლილება
- გადინების სარქველის დახურვა ბოულდენის ტროსის დახმარებით
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფას
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფეხით

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონეტაჟო ნაკრები
- უჟანგავი ფოლადის დაგინების ბადე
- მოტრიალებადი პლასტმასის სადგამი, ქრომირებული
- ქრომირებული პლასტმასის საკობი
- სიფონის კორპუსი გადინების სისტემით
- პროფილური ჩამკები
- ულტრაბგერით შევლელებული პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის ნაწილის ჩამკეტი, მდგრადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

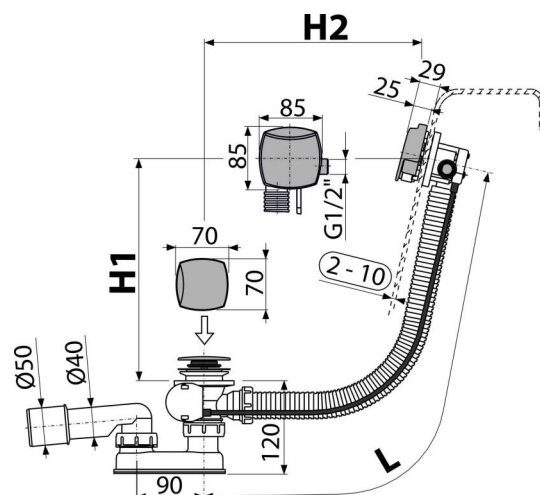

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ჯალი შიფოთვა პლატაჟი)	ზომები (ჯალი შიფოთვა)	რაოდენობა (შიფოთვა პლატა)
A564CRM3-100	8595580523817 100 მმ	0,96 11,56 205,0 კგ	380×95×210 595×435×395 მმ	12 192 (ჯალი

გარანტია

2/3 years *

ნორმები

EN 274

ტექნიკური მახასიათებლები

- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm