

# A564CRM3-120

Сифон за вана автоматичен с пълнене от преливника, хром

## Приложение


- За пълнене на банята чрез преливане
- За оттичане на водата от банята към канализацията
- За вани с дренажен отвор Ø52 mm
- За вани със стандартен размер

## Характеристики

- Страничен фитинг G1 / 2" за пълнене на вода
- Дължината на сифон за вана 120 cm
- Преливна гъвкава тръба
- Лесен монтаж с три винта от неръждаема стомана
- Спестяващ пространство дизайн във ваната - вижда се само копчето за управление
- Управляващ вал от неръждаема стомана
- Аератор Neoperl - лесен достъп и смяна
- Затваряне на сифона чрез изскачащ механизъм
- Система за пълнене на вана, отпадни води и сифон
- Водата не тече отстрани на ваната и не оставя следи
- Хидрозатвор с въртящо се коляно

## Обхват на доставката

- Комплект за сглобяване
- Хромирана изходна решетка от неръждаема стомана
- Хромирано пластмасово копче за управление
- Хромирана пластмасова тапа
- Сифонни тела и клапи с преливник
- Профилно уплътнение
- Уловител на миризми от полипропилен, термично и химически устойчив, надлъжно заварен

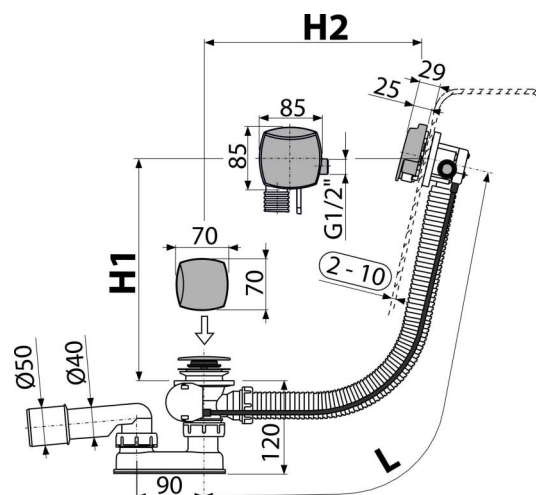

## Продуктов код, Логистична информация

| Код          | EAN           | Тегло<br>(брой   опаковка   палет) | Размери<br>(брой   опаковка) | Количество<br>(опаковка   палет) |
|--------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| A564CRM3-120 | 8595580523824 | 120 mm<br>1,01   12,11   213,8 кг  | 380×95×210   595×435×395 mm  | 12   192 пр                      |

## Гаранция

2/3 гаранция \*

## Норми

EN 274

## Технически спецификации

- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 588 Pa
- Дебит 48,6 l/min
- Скорост на преливане 33,6 l/min
- Термична устойчивост 95 °C
- Затвор против миризми 50 mm