

A564CRM3-120

Pielietojuma zona


Vannas piepildīšanai caur pārplūdi
Vannām ar izplūdes caurumu Ø52 mm
Standarta izmēru vannām

Rekvizīti

- Sānu pieslēgums ar misiņa vitni G1/2", iepriekš apstrādātām ūdenim
- Vannas sifona garums 120 cm
- Pārplūdes elastīga šļūtene
- Viegla uzstādīšana ar trim nerūsējošā tērauda skrūvēm
- Minimālais attālums no sistēmas sienas - vannas istabā ir redzama tikai grozāmā plāksne
- Vadības vārsts no nerūsējošā tērauda
- Aerators Neoperl - ērta piekļuve un nomaīņa
- Izplūdes mehānisma aizvēršana ar Boudena kabeli
- Vannas sifons ar ieplūdi
- Ūdens neplūst pa vannas malu, kas novērš apsarmi
- Mitrais hidroaizvars ar rotojošu līkumu

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts
- Izplūdes reste, nerūsējošs tērauds - hromēta
- Uzlika grozāma, plastmasa - hromēta
- Korķis, plastmasas - hromēts
- Sifona korpuss ar pārplūdi
- Profila blīvējums
- Sifona hidroaizvars no polipropilēna, metināts ar ultraskaņu, izturīgs pret termiskām un ķīmiskām ietekmēm

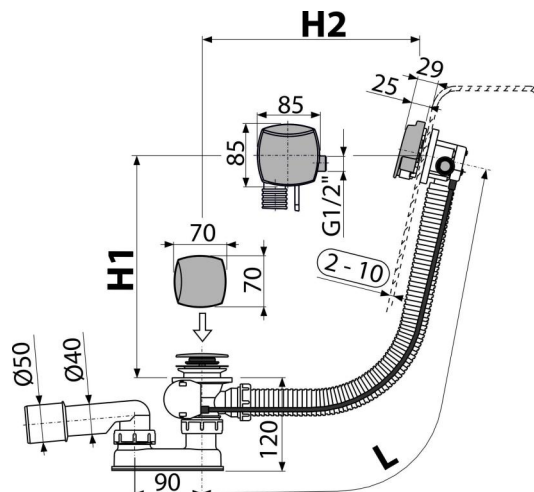

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN		Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
A564CRM3-120	8595580523824	120 MM	1,01 12,11 213,8 kg	380×95×210 595×435×395 MM	12 192 шт

Гарантии	Normas
2/3 лет *	EN 274

Tehniskā specifikācija

- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 588 Pa
- Ūdens notecē 48,6 l/min
- Pārplūdes ātrums 33,6 l/min
- Termiskā stabilitāte 95 °C
- Hidroaizvars 50 mm