

A565CRM1-100

განმარტება


აბაზანის გადინებიდან შესასვლელად
სქელ კედლებიანი აბაზანისთვის
აბაზანისთვის გადინების ხვრელით Ø52 მმ

დამახასიათებელი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ზრახნით G1/2"
- საბაზანო სივრცის სიგრძე 100 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მარტივი მონტაჟი უჭანგავი ფოლადის სამი ზრახნით
- კედლისგან სისტემის მინიმალური დაშორება - საბაზანო ოთახში ჩანს მხოლოდ ფირფიტა
- უჭანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული წვდომა და ცვლილება
- გადინების სარქველის დახურვა ბოულდნის ტრისის დხამარებით
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფსას
- სველი წყლის ჩამქვითი მოძირავი ფიჭით

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები
- გადინების ქრომირებული ზადე თითბერისგან
- მოტრიალებადი პლასტმასის სადგამი, ქრომირებული
- ქრომირებული პლასტმასის საცობი
- სიფონის კორპუსი გადინების სისტემით
- პროფილური ჩამკეტი
- ულტრაბგერით შევლელებული პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის ნაწილის ჩამკეტი, მდგრადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

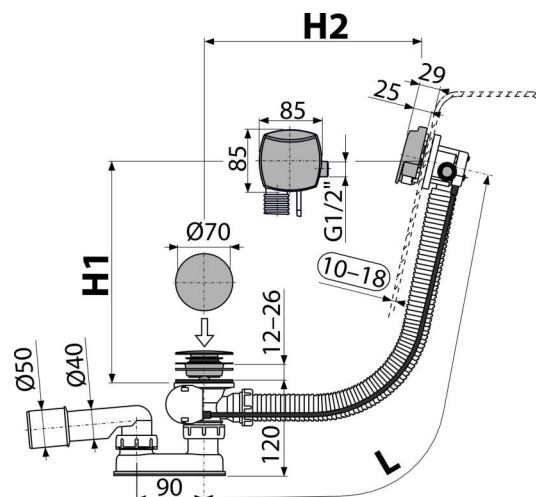

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ჯალი შიფოთვა პლატაჟი)	ზომები (ჯალი შიფოთვა)	რაოდენობა (შიფოთვა პლატაჟი)
A565CRM1-100	8595580523848	100 მმ	1,00 11,99 211,8 კგ	380×95×210 595×435×395 მმ
				12 192 (ჯალი)

გარანტია

2/3 years *

ნორმები

EN 274

ტექნიკური მახასიათებლები

- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm