

# A565CRM1-80

Sifon za kade automat sa punjenjem preljevom za kade sa debelim stjenkama, krom

## Upotreba


- Za pražnjenje kade s prelivom
- Za odvod vode iz kade u odvod
- Za kade s debelim stjenkama
- Za kade s otvorom odvoda Ø52 mm

## Značajke

- Bočni G1/2" navojni priključak za dovod prethodno miješane vode
- Duljina sifona za kadu 80 cm
- Fleksibilno crijevo preljeva
- Jednostavna montaža s tri vijka od nehrđajućeg čelika
- Minimalni prostor potreban u kadi – vidljiva je samo upravljačka glava
- Upravljačka osovinica od nehrđajućeg čelika
- Neoperl perlator – jednostavan pristup i zamjena
- Zatvaranje odvoda pomoću Bowden kontrole
- Dovodni, odvodni i prelivni set za kadu
- Voda ne teče niz stijenku kade i stoga ne ostavlja kapljice na njoj
- Zapor za mirise vode s okretnim koljenom

## Opseg isporuke

- Komplet za montažu
- Kromirana mesingana rešetka slivnika
- Kromirana plastična upravljačka glava
- Kromirani plastični čep
- Tijelo sifona s prelivom
- Prilagođena brtva
- Zapor za mirise od polipropilena, otporan na toplinu i kemikalije, uzdužno zavaren

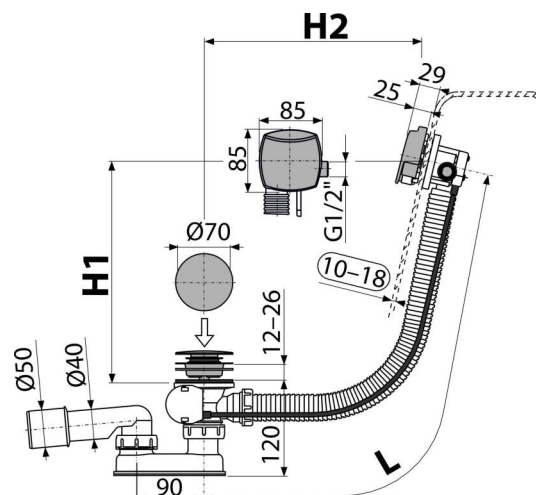

## Šifra narudžbe, Logističke informacije

| Kod         | EAN           | Težina<br>(komad   paket   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paket) | Količina<br>(paket   paleta) |
|-------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A565CRM1-80 | 8595580523862 | 80 mm<br>0,95   11,42   182,7 kg   | 380x95x210   595x435x395 mm  | 12   192 kom                 |

## Jamstva

2/3 godina \*

## Standardi

EN 274

## Tehnički parametri

- Otpornost na tlak zavora mirisa 588 Pa
- Protok 48,6 l/min
- Protok preljeva 33,6 l/min
- Toplinski certifikat 95 °C
- zapor za mirise 50 mm