

A565CRM2-100

განმარტება


აბაზანის გადინებიდან შესავსებად
სქელ კედლებიანი აბაზანისთვის
აბაზანისთვის გადინების ხვრელით Ø52 მმ

დამახასიათებელი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კაპიარი სპილენძის ხრახნით G1/2"
- სააბაზანო სივონის სიგრძე 100 სმ
- გადინების სისტემის მოწინავე მლანგი
- მარტივი მონტაჟი უყანგავი ფოლადის სამი ხრახნით
- მინიმალური მოცულობა სააბაზანოს სივრცეში - აბაზანაში ჩანს მხოლოდ მოხვეული ზესადები
- უყანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული წედმა და ცვილილება
- გადინების სარქელის დახურვა ზოუდნის ტროსის დახმარებით
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგეგმვა-გადადინების სისტემა
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფსას
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფეხით

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონეტაჟო ნაკრები
- უჟანგავი ფოლადის დაგინების ბადე
- მოტრიალებადი პლასტმასის სადგამი, ქრომირებული
- ქრომირებული პლასტმასის საკობი
- სიფონის კორპუსი გადინების სისტემით
- პროფილური ჩამკები
- ულტრაბგერით შევლელებული პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის ნაწილის ჩამკეტი, მდგრადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

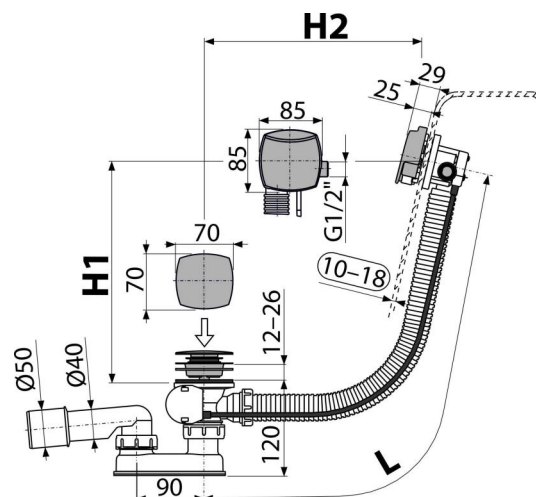

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ჯალი შიფოთვა პლატაჟი)	ზომები (ჯალი შიფოთვა)	რაოდენობა (შიფოთვა პლატაჟი)
A565CRM2-100	8595580523879 100 მმ	1,03 12,34 217,5 კგ	380×95×210 595×435×395 მმ	12 192 (ჯალი)

გარანტია

2/3 years *

ნორმები

EN 274

ტექნიკური მახასიათებლები

- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm