

A565CRM2-100

Pielietojuma zona


Vannas piepildīšanai caur pārplūdi
Vannām ar biežām sienām
Vannām ar izplūdes caurumu Ø52 mm

Rekvizīti

- Sānu pieslēgums ar misiņa vītņi G1/2", iepriekš apstrādātam ūdenim
- Vannas sifona garums 100 cm
- Pārplūdes elastīga šļūtene
- Viegla uzstādīšana ar trim nerūsējošā tērauda skrūvēm
- Minimālais izcilnis vannas zonā - vannas istabā ir redzama tikai grozāmā plāksne
- Vadības vārsts no nerūsējošā tērauda
- Aerators Neoperl - ērta piekļuve un nomaīņa
- Izplūdes mehānisma aizvēršana ar Boudena kabeli
- Vannas sifons ar ieplūdi
- Ūdens neplūst pa vannas malu, kas novērš apsarmi
- Mitrāis hidroaizvars ar rotējošu līkumu

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts
- Izplūdes reste, nerūsējošs tērauds - hromēta
- Uzlika grozāma, plastmasa - hromēta
- Korķis, plastmasas - hromēts
- Sifona korpuss ar pārplūdi
- Profila blīvējums
- Sifona hidroaizvars no polipropilēna, metināts ar ultraskaņu, izturīgs pret termiskām un ķīmiskām ietekmēm

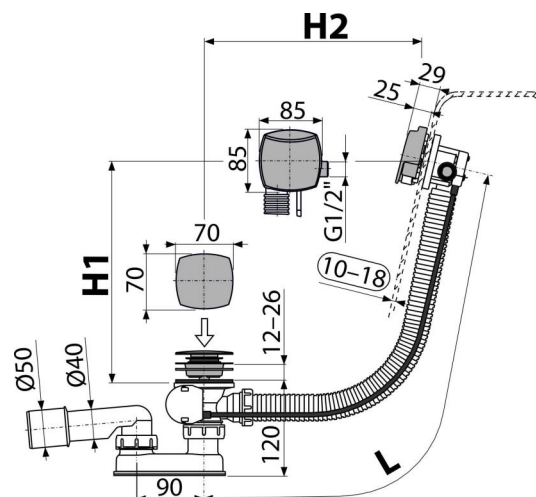

Код заказа, Логистика информация

			Svars	Izmēri	Daudzums
Kods	EAN		(gab kaste paletē)	(gab kaste)	(kaste paletē)
A565CRM2-100	8595580523879	100 MM	1,03 12,34 217,5 кг	380×95×210 595×435×395 MM	12 192 шт

Гарантии

2/3 лет *

Normas

EN 274

Tehniskā specifikācija

- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 588 Pa
- Ūdens notece 48,6 l/min
- Pārplūdes ātrums 33,6 l/min
- Termiskā stabilitāte 95 °C
- Hidroaizvars 50 mm