

A565CRM2-100

Сифон для ванни з напуском води через перелив для ванн з товстими стінками, хром

Галузь застосування


Для наповнення ванни через перелив
Для зливу води з ванни в каналізаційний стік
Для ванн з товстими стінками
Для ванн зі стоковим отвором Ø52 мм

Характеристика

- Бічна підводка з латунною різьбою G1 / 2 "для попередньо підготовленої води
- Довжина сифона для ванни 100 см
- Гнучкий шланг системи переливу
- Проста установка трьома гвинтами з нержавіючої сталі
- Мінімальний виступ з ванни – у ванній видно лише поворотна накладка
- Клапан управління з нержавіючої сталі
- Аератор марки Neoperl – зручний доступ і заміна
- Закриття зливного клапана за допомогою троса Боудена
- Злив-перелив система з функцією наповнення ванни
- Вода не тече по стінці ванни, що запобігає наліту
- Мокрий гідрозатвор з обертовим коліном

Зміст комплекту

- Монтажний комплект
- Хромована решітка зливу з нержавіючої сталі
- Поворотна пластикова накладка, хромована
- Пробка з хромованого пластика
- Корпус сифона з системою переливу
- профільне ущільнення
- Гідрозатор сифона з поліпропілену, зварений ультразвуковим методом, стійкий до термічних і хімічних впливів

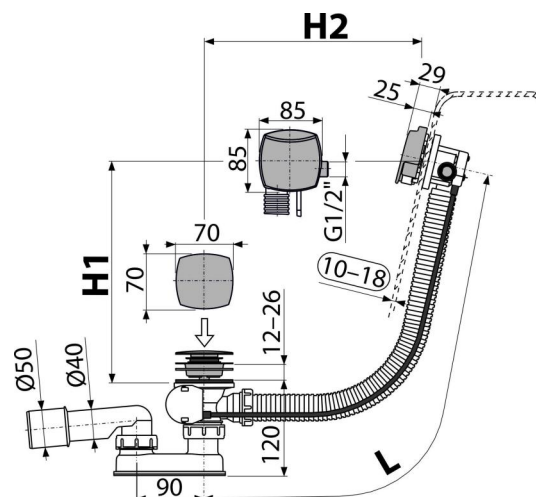

Код замовлення, Логістична інформація

			Вага	Розміри	Кількість
Код	EAN		(шт упаковка палета)	(шт упаковка)	(упаковка палета)
A565CRM2-100	8595580523879	100 MM	1,03 12,34 217,5 кг	380×95×210 595×435×395 MM	12 192 шт

Гарантії

2/3 років *

Властивості

EN 274

Технічні характеристики

- Опір гідрозатвора проти тиску 588 Pa
- Стік води 48,6 l/min
- Швидкість переливу 33,6 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 50 mm