

# AGV3S

Universal-Regensinkkasten 300×155/110 mm Abgang waagrecht, Grau

## Anwendung


Für Installation außerhalb den Gebäuden  
Regenwasserabflusssystem  
Für Anschluss von Regenfallrohr

## Eigenschaften

- Verriegelungsbuchse für die Befestigung des Regensinkkastens im Untergrund
- Farbe: grau
- Seitlicher Anschluss an einen Ablauf Ø110 mm
- verhindert dem Geruchsausbreitung aus der Kanalisation
- Exzentrische Ringe zum Anschluss an Regenfallrohr 80, 90, 100, 110 und 125 mm
- Material: glasfaserverstärkter Polypropylen – gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Zusätzliche Beschaffung des rostfreien Korbes gegen Eindringen von Nagetieren aus der Kanalisation möglich
- Es gibt auch Möglichkeit Zusatzteile zu kaufen - universale Einlage des Regenfallrohrs für zylindrische und viereckige Regenfallrohre
- Kunststoffgitter für Auffangen vom Schmutz
- Nach der Verlegung des Verbundpflaster kann man die sichtbare Teile des Regensinkkastens gegen schwarze Farbe umtauschen.
- Trockener Geruchsverschluss
- Der Schloss verhindert selbststätiges Öffnen des Deckels, Auslaufen des Wassers beim starkem Regen
- Raste gegen Verschieben des Regenfallrohrs in den Stutzen des Regensinkkastens

## Verpackungsinhalt

- Die Klappe reduziert ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation
- Satz von schwarzen Distanzeinlagen für Durchmesser des Regenfallrohrs 80, 90, 100, 110, 125 mm
- Sieb für Auffangen vom groben Schmutz
- Ablaufkörper mit seitlicher Ausführung Ø110 mm
- Deckel mit Schloss

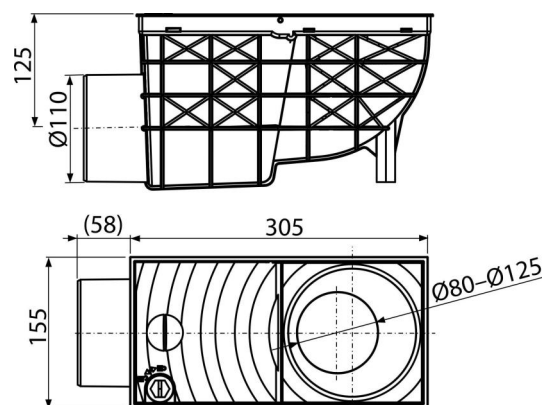

## Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code  | EAN           | Gewicht<br>(stück   menge   palette) | Maße<br>(stück   menge)      | Verpackung<br>(menge   palette) |
|-------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| AGV3S | 8595580524036 | 1,05   4,19   145,6 kg               | 360×160×195   400×345×385 mm | 4   120 Stk.                    |

## Die Garantien

2/6 jahre \*

## Normen

EN 1253, EN 1451

## Technische Parameter

- Durchfluss 528 l/min