

AGV3S

Collecteur d'eaux pluviales universel 300×155/110 mm latéral, gris

Utilisation


- Pour installation à l'extérieur des bâtiments
- Pour évacuer les eaux pluviales vers le système de canalisations
- Pour raccordement de tuyaux de descente de gouttière

Propriétés

- Manchon de fixation du collecteur dans la base
- Couleur : gris
- Raccord latéral de l'évacuation Ø 110 mm
- Empêche la propagation des odeurs des égouts
- Bagues excentriques pour raccordement au tuyau de descente de gouttière de 80, 90, 100, 110 et 125 mm
- Matériau : polypropylène enrichi en fibres de verre - résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Panier en acier inoxydable en option pour empêcher la pénétration des rongeurs depuis les canalisations
- Siphon universel pour canalisations rondes et carrées en option
- Grille en plastique pour capter les impuretés
- Après installation dans le pavé autobloquant, les parties visibles du collecteur filtrant de l'eau de pluie du toit peuvent être remplacées par des pièces noires
- Siphon anti-odeur
- Le verrou du couvercle empêche l'ouverture spontanée et les fuites d'eau en cas de fortes pluies et facilite l'ouverture du couvercle après l'utilisation prolongée
- Butoir pour empêcher le tuyau de descente de glisser dans la prise du siphon

Inclus dans l'emballage

- Clapet limitant la pénétration des odeurs provenant des égouts
- Jeu d'entretoises pour des diamètres de descente de gouttière de 80, 90, 100, 110, 125 mm
- Filtre à capturer de grosses impuretés
- Corps de siphon avec sortie latéral Ø110 mm
- Couvercle avec verrou

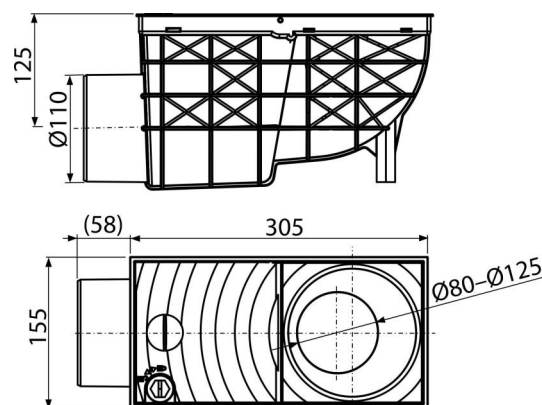

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AGV3S	8595580524036	1,05 4,19 145,6 kg	360×160×195 400×345×385 mm	4 120 pcs

Garanties

2/6 ans *

Normes

EN 1253, EN 1451

Paramètres techniques

- Débit 528 l/min