

AGV3S

Oborinski odvod 300×155/110 mm bočni spoj, sivi

Upotreba


- Za ugradnju izvan zgrada
- Za odvodnju kišnice u kanalizacijski sustav
- Za spajanje oluka

Značajke

- Blokirno kućište za pričvršćivanje odvoda u podnožju
- Boja: siva
- Bočni priključak na odvod Ø110 mm
- Sprječava širenje mirisa iz kanalizacije
- Ekscentrični prstenovi za spajanje oluka 80, 90, 100, 110 i 125 mm
- Materijal: polipropilen obogaćen staklenim vlaknima – otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Mogućnost kupnje košare od nehrđajućeg čelika protiv ulaska glodavaca iz odvoda
- Mogućnost kupnje univerzalnog uložka za okrugle i četvrtaste odvodne cijevi
- Plastična rešetka za hvatanje prljavštine
- Nakon ugradnje u opločnjak, vidljivi dijelovi oborinskog odvoda s hvatačem nečistoća mogu se zamijeniti crnim dijelovima
- Suhi zapor za miris
- Brava poklopca sprječava spontano otvaranje i curenje vode tijekom jake kiše te olakšava otvaranje poklopca nakon dugog razdoblja korištenja
- Zaustavnik koji sprječava klizanje odvodne cijevi u oborinski odvod

Opseg isporuke

- Zaklopka za sprječavanje prodiranja mirisa kanalizacije
- Set uložaka za promjer odstojnika 80, 90, 100, 110, 125 mm
- Sito za hvatanje grube prljavštine
- Tijelo odvoda s bočnim odvodom Ø110 mm
- Poklopac s bravom

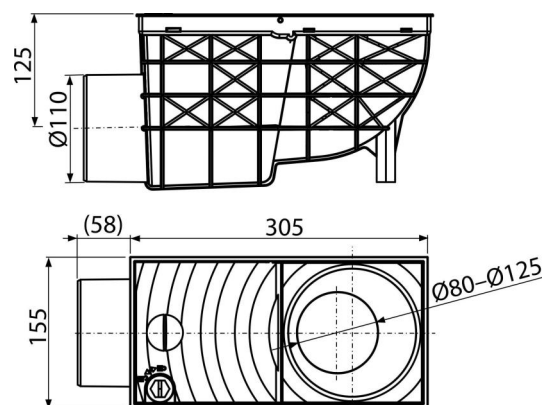

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AGV3S	8595580524036	1,05 4,19 145,6 kg	360×160×195 400×345×385 mm	4 120 kom

Jamstva

2/6 godina * Standardi EN 1253, EN 1451

Tehnički parametri

- Protok 528 l/min