

AGV3S

სანვომარი სანიაღვრე 300x155/110 მმ, გვერდითი გადინება, ნაცრისფერი

განმარტება


გარე შენობებში დასამონტაჟებლად
გადინების მილების დასაკავშირებლად

დამახასიათებელი

- წყლის გადინების ფიქსაციისთვის ფუნდამენტში არსებული გამაგრების ნეკნი
- ფერი: რუხი
- გვერდითი კავშირი კანალიზაციის მილთან Ø110 მმ
- ხელს უშლის კანალიზაციიდან უსიამოვნო სუნის გავრცელებას
- წყლის ნაკადის გადინების დამხობი რგოლების ნაკრები, დიამეტრები 80, 90, 100, 110 და 125 მმ
- მასალა: ბოჭკოვანი მინით გამდიდრებული პოლიპროპილენი - მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- დამატებითი აღჭურვილობის შესაძლებლობა უფანგავი ფოლადის კალათით, რაც ხელს უშლის კანალიზაციიდან ჭუჭყის ამოსვლას
- დამატებითი აღჭურვილობის შესაძლებლობა უნივერსალური ჩანარებით მრგვალი და კვადრატული დრენაჟებისთვის
- პლასტმასის ბადე ნარჩენებისთვის
- მოსაპირკეთებელ ტროტუარის ფილებში წყლის სადინარის დაყენების შემდეგ, მისი ხილული ნაწილები შეიძლება შეიცვალოს მავი ნაწილებით
- მშრალი წყლის ჩამკეტი
- საკეტი ხელს უშლის საფარის უნებლიე გახსნას და ძლიერი წვიმების დროს წყლის გაფონვას
- ჩამკეტი, რომელიც ხელს უშლის სადინარი მილის დაქვეითებას მაღალი მოცულობის წყლის გადინებისას

კომპლექტის შემადგენლობა

- სახმობი, კანალიზაციიდან სუნის დასახმობად
- დალუქვის რგოლების ნაკრები წყლის სადინარის დიამეტრით 80, 90, 100, 110, 125 მმ
- ბადე ნაგვის და მყარი ნარჩენებისთვის
- ტრაპის კორპუსი გვერდითი დამაკავშირებელი მილთან Ø110 მმ
- თავსახური საკეტით

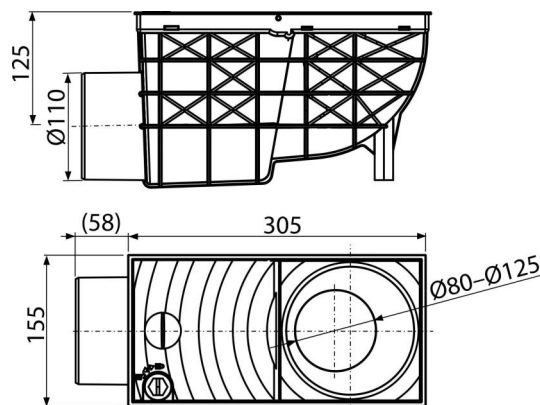

შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AGV3S	8595580524036	1,05 4,19 145,6 კგ	360x160x195 400x345x385 მმ	4 120 კალი

გარანტია

2/6 years *

ნორმები

EN 1253, EN 1451

ტექნიკური მახასიათებლები

- წყლის ნაკადი 528 l/min