

# AGV3S

Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – боковой, серый

## Область применения

Для установки снаружи зданий

Для отвода дождевой воды с крыши по водостоку в канализацию


Для подключения водосточных труб

## Характеристика

- Ребра жесткости для фиксации ливнеотвода в фундаменте
- Цвет: серый
- Боковое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Предотвращает появление неприятных запахов из канализации
- Набор уплотнительных колец для водостоков диаметром 80, 90, 100, 110 и 125 мм
- Материал: полипропилен обогащенный стекловолокном – устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Возможность дополнительной комплектации корзины из нержавеющей стали, препятствующей проникновению грызунов из канализации
- Возможность дополнительной комплектации универсальными вставками для круглых и квадратных водосточных труб
- Пластиковая решетка для мусора
- После установки ливнеотвода в тротуарную плитку видимые его части можно заменить на детали черного цвета
- Сухой гидрозатвор
- Блокировка предотвращает непреднамеренное открытие крышки и утечки воды во время сильных дождей
- Стопор препятствующий опусканию водосточной трубы в ливнеотвод

## Содержание комплекта

- Заслонка препятствующая проникновению запаха из канализации
- Набор уплотнительных колец для водостоков диаметром 80, 90, 100, 110, 125 мм
- Решетка для мусора и крупных загрязнений
- Корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку Ø110 мм
- Крышка с замком

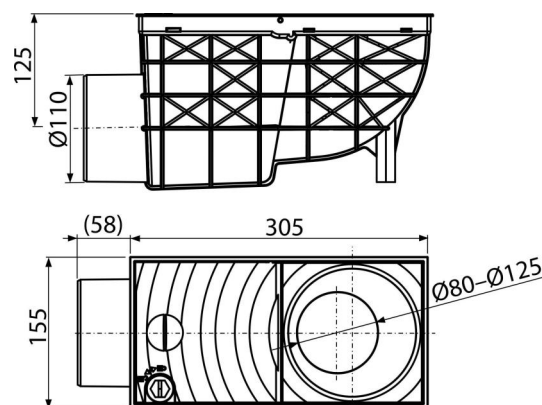

## Код заказа, Логистическая информация

| Код   | EAN           | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка)   | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|-------|---------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| AGV3S | 8595580524036 | 1,05   4,19   145,6 кг           | 360×160×195   400×345×385 мм | 4   120 шт                         |

## Гарантии

2/6 лет \*

## Свойства

EN 1253, EN 1451

## Технические параметры

- Сток воды 528 l/min