

AIR LIGHT R

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის ღილაკი,
განათებით - ცისარტყელა, alunox-მატი

განმარტება

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის და კედელში ჩასაშენებელი


აგზებისთვის

დამახასიათებელი

- დეტალური დამუშავება ლაზერული ტექნოლოგიით
- ორმაგი ჩარეცხვა, მოქმედების მექანიკური პრინციპი
- თავსებადია Alca-ის ყველა დაფარულ ჩასაშენებელ სისტემასთან
- მასალა: ანოდირებული ალუმინი
- ელექტროენერგიის მინოდება, კვების ბლოკი (12 ვ DC წით. 1 ა) უნდა შეიძინოთ ცალკე - რეკომენდირებულია AEZ310
- დამატებით უნდა გადამწყვიტოთ განათების ჩართვა
- მდგრადია ულტრაიისფერი სხივების და სხვა გარე ფაქტორების მიმართ.
- ზედაპირული დამუშავება: alunox-მატი, თითის ანაბეჭდების სანინალმდეგო დამუშავებით
- წითელი შუქის მქონე ღილაკი საკმარისია ღამით ტუალეტის ან სააბაზანოს გასანათებლად
- შესაფერისა საყოფაცხოვრებო სტანდარტული სარეცხი საშუალებებით დასუფთავების ონკანებისა და სხვა აქსესუარების დასუფთავებისთვის
- RGB მოდულით ცისარტყელის ეფრისა - საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ შუქის ფერი, გაჯერება და ინტენსივობა დისტანციური მართვის პულტის გამოყენებით

კომპლექტის შემადგენლობა

- ჩასარეცხი მექანიზმების მართვისთვის განკუთვნილი გადაწყვეანების ნაკრები
- საკაბელო ტერმინალები
- მოდული RGB დისტანციური მართვით
- დამაკავშირებელი კაბელი გოფირებულ გარსამოსში - 5 მ
- ღილაკი
- ღილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- ღილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ზრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

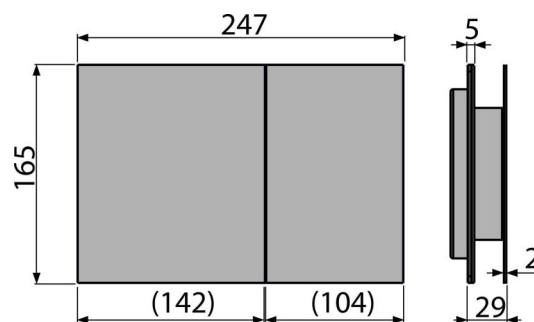

ქვეკეიტის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AIR LIGHT R	8595580524111	1,76 17,61 301,7 კგ	315×210×120 595×395×435 მმ	10 160 ცალი

გარანტია

2/2 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოქმედი ძალა < 20 N
- კვება აკუმულატორიდან 12 V DC