

APZ1001-300

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი ბარიერებით, ვერტიკალური გადინება

გამმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
ხის შენობებისა და ასანოები ნაგებობებისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
უჟანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადეებისთვის
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უზრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი 2 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამკეტით
- უჟანგავი ფოლადის საშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიმაღლე 85 მმ
- სიმაღლეებზე რეგულირებადი
- ორგანოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკერები: შურუპი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი.
- საყელის დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპი სიფონით

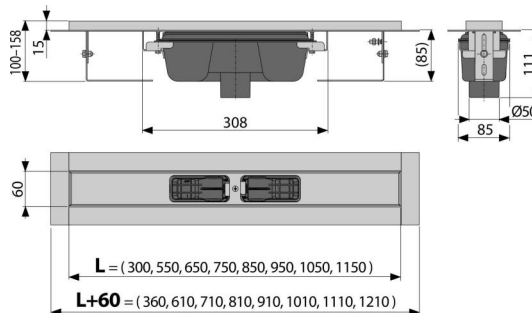

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ1001-300	8595580527235	300 მმ 1,94 17,48 299,6 კგ	385×130×175 მმ	9 144 ცალი
გარანტია 2/25 years *	ნორმები 17240, EN 1253			

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 100-158 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 85 mm
- წნევისთანა წყლის ჩამკეტის წინაღობა 590 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 60-68,8 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 50 mm