

APZ1001-750

Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda, vertikāla izteka

Pielietojuma zona


Bezbarjeru piekļuve
Koka mājām un saliekamām konstrukcijām
Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī
Var atrasties telpā vai tieši pie sienas
Perforētām nerūsējošā tērauda restēm
Lietošanai telpās

Rekvizīti

- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktņi
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasivēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 85 mm
- Regulējams augstumā
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonom
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve $\varnothing 6 \times 50$ - 2 gab., dībelis $\varnothing 10$ - 2 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

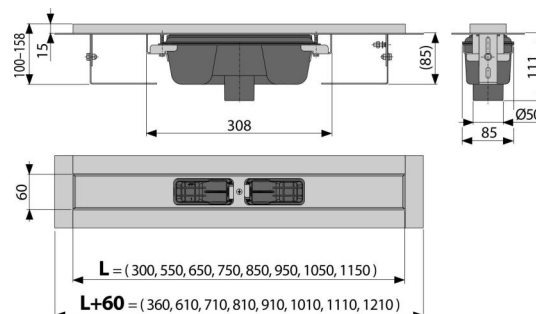

Код заказа, Лоģистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ1001-750	8595580527266	750 MM 3,35 40,24 140,7 кг	820x135x170 825x375x830 MM	12 36 шт
Гарантии 2/25 лет *	Normas 17240, EN 1253			

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 100-158 mm
- Minimālais betona biezums 85 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 590 Pa
- 50 mm
- Ūdens notece 60-68,8 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 50 mm