

# APZ1001-850

## Pielietojuma zona


Bezbarjeru piekļuve  
Koka mājām un saliekamām konstrukcijām  
Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī  
Var atrasties telpā vai tieši pie sienas  
Perforētām nerūsējošā tērauda restēm  
Lietošanai telpās

## Rekvizīti

- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktņi
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasivēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 85 mm
- Regulējams augstumā
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonom
- Garantija 25 gadi

## Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 x 50 - 2 gab., dibelis Ø10 - 2 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

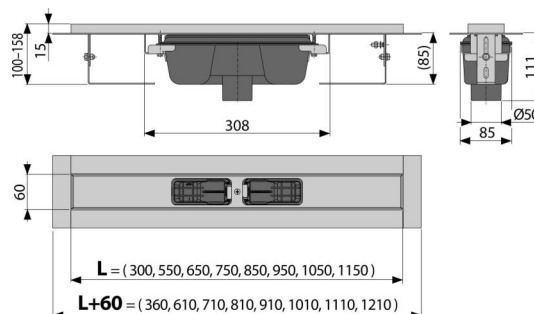

## Код заказа, Loģistikas informācija

| Kods                   | EAN                      | Svars<br>(gab   kaste   paletē)   | Izmēri<br>(gab   kaste) | Daudzums<br>(kaste   paletē) |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| APZ1001-850            | 8595580527273            | 850 MM<br>3,56   42,75   148,3 kr | 720x170x135   MM        | 12   36 шт                   |
| Гарантии<br>2/25 лет * | Normas<br>17240, EN 1253 |                                   |                         |                              |

## Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 100-158 mm
- Minimālais betona biezums 85 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 590 Pa
- 50 mm
- Ūdens notece 60-68,8 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 50 mm