

APZ1001-1050

Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda, vertikāla izteka

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Koka mājām un saliekamām konstrukcijām

Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī

Var atrasties telpā vai tieši pie sienas

Perforētām nerūsējošā tērauda restēm


Lietošanai telpās

Rekvizīti

- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktņi
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Notekas materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301, ČSN 17240
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasivēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 85 mm
- Regulējams augstumā
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonam
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 x 50 - 2 gab., dibelis Ø10 - 2 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

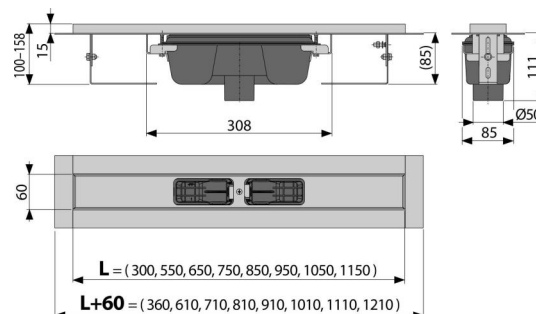

Код заказа, Loģistikas informācija

			Svars	Izmēri	Daudzums
Kods	EAN		(gab kaste paletē)	(gab kaste)	(kaste paletē)
APZ1001-1050	8595580527297	1050 MM	4,09 49,05 167,2 kr	1120x170x135 MM	12 36 шт

Гарантии

2/25 лет *

Normas

17240, EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 100-158 mm
- Minimālais betona biezums 85 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 590 Pa
- 50 mm
- Ūdens notece 60-68,8 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 50 mm