APZ1101-300 Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, вертикальный сток

Область применения

Для использования внутри помещений
Для деревянных построек и и сооружений из сборных конструкций
Для водоотведения в душевых на уровне пола
Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
Для безбарьерного доступа
Для монтажа в пространстве с ограниченной высотой пола

Характеристика

- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (идеально гладкая и прочная поверхность благодаря специальной обработке)
- Высота монтажа от 55 мм
- Регулируемый по высоте
- Сифон прочно соединяется с желобом – 100% водонепроницаемость
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Материал желоба: нержавеющая сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Материал сифона: полипропилен

Содержание комплекта

- Водоотводящий желоб с сифоном
- Монтажный комплект: шуруп Ø6×50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт.
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в сифон
- Монтажная крышка желоба - полистирол

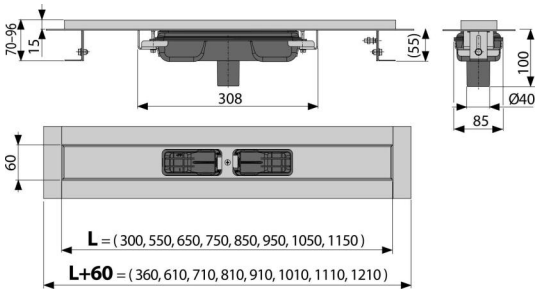

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN		Вес (шт | упаковка | паллета)	Размеры (шт | упаковка)	Количество (упаковка | паллета)
APZ1101-300	8595580527310	300 MM	1,83 | 16,51 | 284,2 кг	385×130×175 | MM	9 | 144 шт

Технические параметры

- Гидрозатвор 28 mm
- Сток воды 44 l/min
- Сопротивление гидрозатвора против давления 575 Pa
- Сточная труба 40 mm
- Минимальная толщина бетона 55 mm
- Общая высота монтажа 70-96 mm
- Класс нагрузки K3 300 kg

© 2026 | Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены. | www.alcadrain.ru