

# APZ1101-850 Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки,  
вертикальный сток

## Область применения


Для безбарьерного доступа  
Для деревянных построек и сооружений из сборных конструкций  
Для монтажа в пространстве с ограниченной высотой пола  
Для водоотведения в душевых на уровне пола  
Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены  
Для перфорированной решетки из нержавеющей стали  
Для использования внутри помещений

## Характеристика

- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал сифона: полипропилен
- Материал желоба: нержавеющая сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Сифон прочно соединяется с желобом – 100% водонепроницаемость
- Высота монтажа от 55 мм
- Регулируемый по высоте
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Гарантия 25 лет

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект: шуруп Ø6×50 – 2 шт., дюбель Ø10 – 2 шт.
- Монтажная крышка желоба - полистирол
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в сифон
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Водоотводящий желоб с сифоном

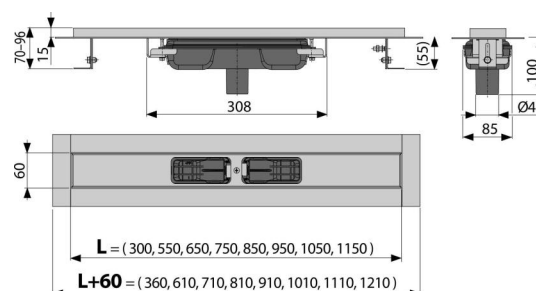

## Код заказа, Логистическая информация

|             |               |        | Вес                       | Размеры          | Количество           |
|-------------|---------------|--------|---------------------------|------------------|----------------------|
| Код         | EAN           |        | (шт   упаковка   паллета) | (шт   упаковка)  | (упаковка   паллета) |
| APZ1101-850 | 8595580527358 | 850 MM | 3,45   41,40   144,2 кг   | 920×135×170   MM | 12   36 шт           |

## Гарантии

2/25 лет \*

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 70-96 mm
- Минимальная толщина бетона 55 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 575 Pa
- Сточная труба 40 mm
- Сток воды 44 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 28 mm