

# APZ1101-850 Low

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt, zvislý odtok

## Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre drevostavby a montované stavby
- Pre miesta s obmedzenou stavebnou výškou podlahy
- Pre odvodnenie spírch v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované nerezové rošty
- Pre použitie vo vnútri budov

## Vlastnosti

- Límeč a vpust' sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 55 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

## Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks
- Inšalačný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sifónom

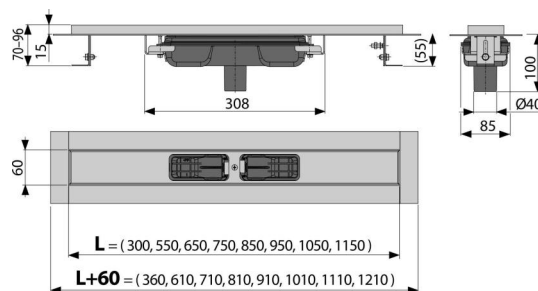

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód         | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie) | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|-------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| APZ1101-850 | 8595580527358 | 850 mm<br>3,45   41,40   144,2 kg    | 920x135x170   mm          | 12   36 ks                     |

## Záruky

2/25 rokov \*

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 70-96 mm
- Minimálna hrúbka betónu 55 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Prietok 44 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 28 mm