

# APZ1101-1150 Low

Tuš kanalic sa rubom za perforiranu rešetku

## Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drvene i prefabrikovane zgrade
- Za gradilišta sa ograničenom visinom poda
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za perforirane rešetke od nerđajućeg čelika
- Za unutrašnju upotrebu

## Karakteristike

- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiseljenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Visina ugradnje od 55 mm
- Podesiva visina
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- 25 godina garancije

## Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijci Ø6 x 50 - 2 kom, tiple Ø10 - 2 kom
- Poklopac ugradnog korita - polistiren
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Tuš kanalic montirana sa sifonom za mirise

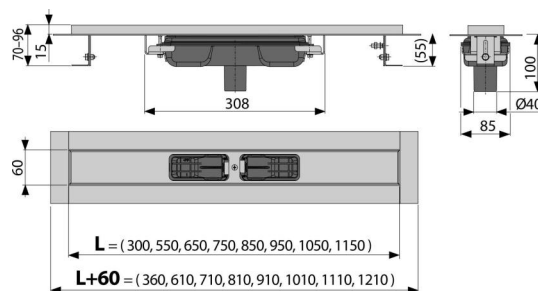

## Broj porudžbine, Logističke informacije

|              |               |         | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|--------------|---------------|---------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Šifra        | EAN           |         |                                        |                               |                                  |
| APZ1101-1150 | 8595580527389 | 1150 mm | 4,21   50,49   171,5 kg                | 1220x135x170   mm             | 12   36 kom                      |

## Garancije

2/25 godina \*

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 70-96 mm
- Minimalna debljina betona 55 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 575 Pa
- Prečnik odvodne cevi 40 mm
- Brzina protoka 44 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 28 mm