

# APZ1004-650 Flexible

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt a s nastaviteľným límcem ku stene, zvislý odtok

## Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre drevostavby a montované stavby
- Pre odvodnenie spírch v úrovni podlahy
- Pre osadenie priamo ku stene
- Pre perforované nerezové rošty
- Pre použitie vo vnútri budov

## Vlastnosti

- Kvalitnejšie a bezpečnejšie prechody izolácie z podlahy na stenu
- Límcem a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ AISI 2, DIN 304, ČSN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trúbku
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Nastaviteľný vertikálny izolačný límcem pre obklady s hrúbkou 6–12 mm
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 85 mm
- Uľahčuje spádovanie podlahy
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

## Rozsah dodávky

- Kotviaci set: vrut Ø6×50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks, vrut Ø4,2×38 mm – 3 ks, hmoždinka Ø8 mm – 3 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sifónom

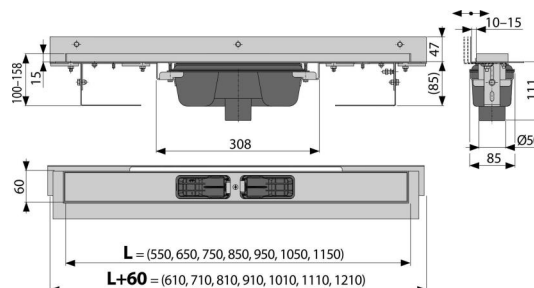

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód         | EAN                  | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie) | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|-------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| APZ1004-650 | 8595580527402 650 mm | 3,74   29,92   109,8 kg              | 720×160×205   mm          | 8   24 ks                      |

**Záruky** Normy  
2/25 rokov \* EN 1253

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 100-158 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 590 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Posun límcu 10-15 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávera 50 mm