

APZ1004-750 Flexible

Caniveau de douche avec un cadre pour grille perforée et une remontée verticale réglable, sortie verticale

Utilisation


- Pour un accès libre de tout obstacle
- Pour les constructions en bois et préfabriqués
- Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
- Installation directement contre le mur
- Pour grilles perforées en acier inoxydable
- À utiliser à l'intérieur des bâtiments

Propriétés

- Transition de l'isolation du sol au mur de meilleure qualité et plus sûre
- Le collier et le siphon sont protégés par un film plastique, le bac par un insert en polystyrène
- Matériau du siphon : polypropylène
- Matériau du caniveau : acier inoxydable 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Siphon combiné en option
- Collier isolant vertical réglable pour carrelage d'une épaisseur de 6 à 12 mm
- Caniveau de douche monobloc en acier inoxydable (finition du matériau par décapage et passivation, polissage électrochimique)
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Siphon fixement relié au caniveau – 100 % étanche
- Hauteur de construction à partir de 85 mm
- Facilite la pente du sol
- Réglable en hauteur
- Le débit élevé est réalisé par deux chambres de siphon
- Garantie 25 ans

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation : filetage Ø6x50 – 2 pcs, cheville Ø10 – 2 pcs, filetage Ø4,2x38 – 3 pcs, cheville Ø8 – 3 pcs
- Cache d'installation pour caniveau - polystyrène
- Film de protection du collier de caniveau
- Film de protection de l'arrivée d'eau dans le siphon
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Caniveau équipé de siphon

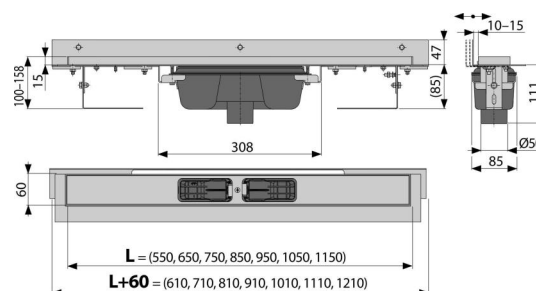

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ1004-750	8595580527419	750 mm	4,15 33,21 119,6 kg	820x160x205 825x375x830 mm	8 24 pcs

Garanties

2/25 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 100-158 mm
- Épaisseur minimale du béton 85 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 590 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Décalage du collier 10-15 mm
- Débit 60-68,8 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 50 mm