

APZ1004-750 Flexible

Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda, ar regulējamu atloku, vertikāla izteka

Pielietojuma zona


Bezbarjeru piekļuve
Koka mājām un saliekamām konstrukcijām
Ūdens novadišanai dušas telpās grīdas līmenī
Paredzēts uzstādīšanai pie sienas
Perforētām nerūsējošā tērauda restēm
Lietošanai telpās

Rekviziti

- Kvalitatīva un droša izolācijas pāreja no grīdas uz sienu
- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktņi
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Vertikāli regulējama izolācijas apkakle, kas uzstāda zem 6-12 mm biezām flīzēm
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasivēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 85 mm
- Atvieglo vēlām slīpuma izveidi
- Regulējams augstums
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonom
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 x 50 - 2 gab., dibelis Ø10 - 2 gab., Skrūve Ø4,2 x 38 - 3 gab., dibelis Ø8 - 3 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

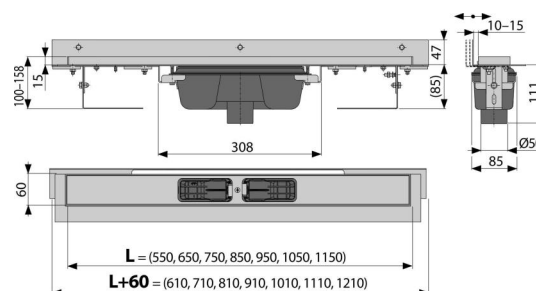

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ1004-750	8595580527419 750 MM	4,15 33,21 119,6 кг	820×160×205 825×375×830 MM	8 24 шт

Гарантии 2/25 лет * Normas EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 100-158 mm
- Minimālais betona biezums 85 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 590 Pa
- 50 mm
- Apkakle regulējama 10-15 mm
- Ūdens notece 60-68,8 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 50 mm