

# APZ1004-750 Flexible

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки з регульованим коміром до стіни, вертикальний стік

## Галузь застосування


Для безбар'єрного доступу  
Для дерев'яних будівель та споруд із збірних конструкцій  
Для водовідведення в душових на рівні підлоги  
Призначений для монтажу безпосередньо до стіни  
Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки  
Для використання всередині приміщень

## Характеристика

- Якісний і безпечний перехід ізоляції від підлоги до стіни
- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Можливість виготовлення з комбінованим гідрозатвором
- Регульований вертикальний ізолюючий комір, який встановлюється під облицювальну плитку товщиною 6–12 мм
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу від 85 мм
- Полегшує створення необхідного ухилу
- Регульований по висоті
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- 25 років гарантія

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп Ø6x50 – 2 шт., Дюбель Ø10 – 2 шт., Шуруп Ø4,2x38 – 3 шт., Дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном

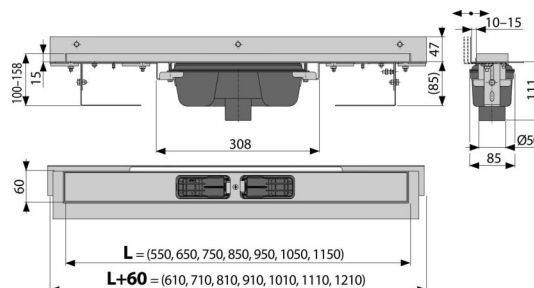

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код         | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета)  | Розміри<br>(шт   упаковка)   | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APZ1004-750 | 8595580527419 | 750 MM<br>4.15   33.21   119.6 кг | 820×160×205   825×375×830 MM | 8   24 шт                        |

Гарантія 2/25 років \* Властивості EN 1253

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 100-158 mm
- Мінімальна товщина бетону 85 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 590 Pa
- Стічна труба 50 mm
- Можливість регулювання коміра 10-15 mm
- Стік води 60-68,8 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 50 mm