

# APZ1004-850 Flexible

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku i sa podesivom prirubnicom za zid, vertikalni izlaz

## Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drvene i prefabrikovane zgrade
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju direktno do zida
- Za perforirane rešetke od nerđajućeg čelika
- Za unutrašnju upotrebu

## Karakteristike

- Bolji i sigurniji prelaz izolacije sa poda na zid
- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301, EN1253-1
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Mogućnost kupovine kombinovanog sifona za mirise
- Podesivi vertikalni izolacioni okovratnik za pločice debljine 6–12 mm
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiselenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Visina ugradnje od 85 mm
- Olakšava nagib poda
- Podesiva visina
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- 25 godina garancije

## Obim isporuke

- Set za ankerisanje: vijak Ø6 × 50 - 2 kom, tipla Ø10 - 2 kom, vijak Ø4,2 × 38 - 3 kom, tipla Ø8 - 3 kom
- Poklopac ugradnog korita - polistiren
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Tuš kanalica montirana sa sifonom za mirise

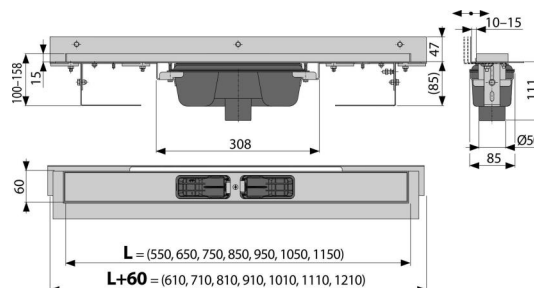

## Broj porudžbine, Logističke informacije

|             |               |        | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|-------------|---------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Šifra       | EAN           |        |                                        |                               |                                  |
| APZ1004-850 | 8595580527426 | 850 mm | 4,47   35,78   127,4 kg                | 920×160×205   mm              | 8   24 kom                       |

Garancije  
2/25 godina \*

Norme  
EN 1253

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 100-158 mm
- Minimalna debljina betona 85 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 590 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Opseg pokretne prirubnice 10-15 mm
- Brzina protoka 60-68,8 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 50 mm